


光電式偵煙附定溫局限型



外觀尺寸

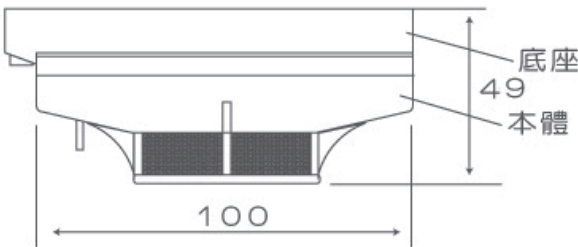

單位：mm

說明

光電式偵煙附定溫探測器，偵煙部份係採用先進的光電檢測原理，能偵測各種不同燃燒來源所產生之煙粒子，靈敏度準確穩定性佳；定溫部份採用經UL認證合格之合金溫度感知裝置，偵測溫度準確且品質穩定不易故障。


特性

- 具有煙霧探測及溫度探測兩種性能，增加適用火警範圍，擴大偵測對象。
- 採用合金溫度感知元件，體積小密封式可防塵防潮。
- 採用先進之光電檢測原理及專用偵煙晶片，主要元件均為UL認證，電路採用SMT設計，具體積小、耗電量低及穩定性佳之優點。
- 產品通過EMC測試不易受裝置環境之干擾而引起錯誤警報。
- 連接線無極性區分，可避免線路連接錯誤。
- 底盤採共用型設計，方便安裝與備料。

產品規格

型號	CM-WTK 255
種類	二種
動作濃度	15% 30秒內
動作溫度	標稱溫度55℃×125% 300秒內
監視電流	24V DC 60μA 以下
額定電流	24V DC 100mA
極性	無極性
相對溼度	0~95%
適用溫度	0℃~+50℃
材質	耐燃塑膠
重量 / 尺寸	129公克 / 100×49mm(L×H)
顏色	米白色

標準接線圖

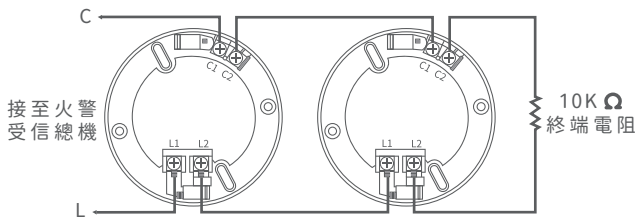

有效警戒面積

離地面高度	偵煙二種	建築物構造	定溫二種
未滿4公尺	150平方公尺	防火建材 一般建材	20平方公尺 15平方公尺
4公尺以上 未滿20公尺	75平方公尺	防火建材 一般建材	- -