


二合一 & 二合一 總機

二合一

壁掛式

YF-1 受信總機 + YEP-2 廣播主機 + YET-0400 緊急電話

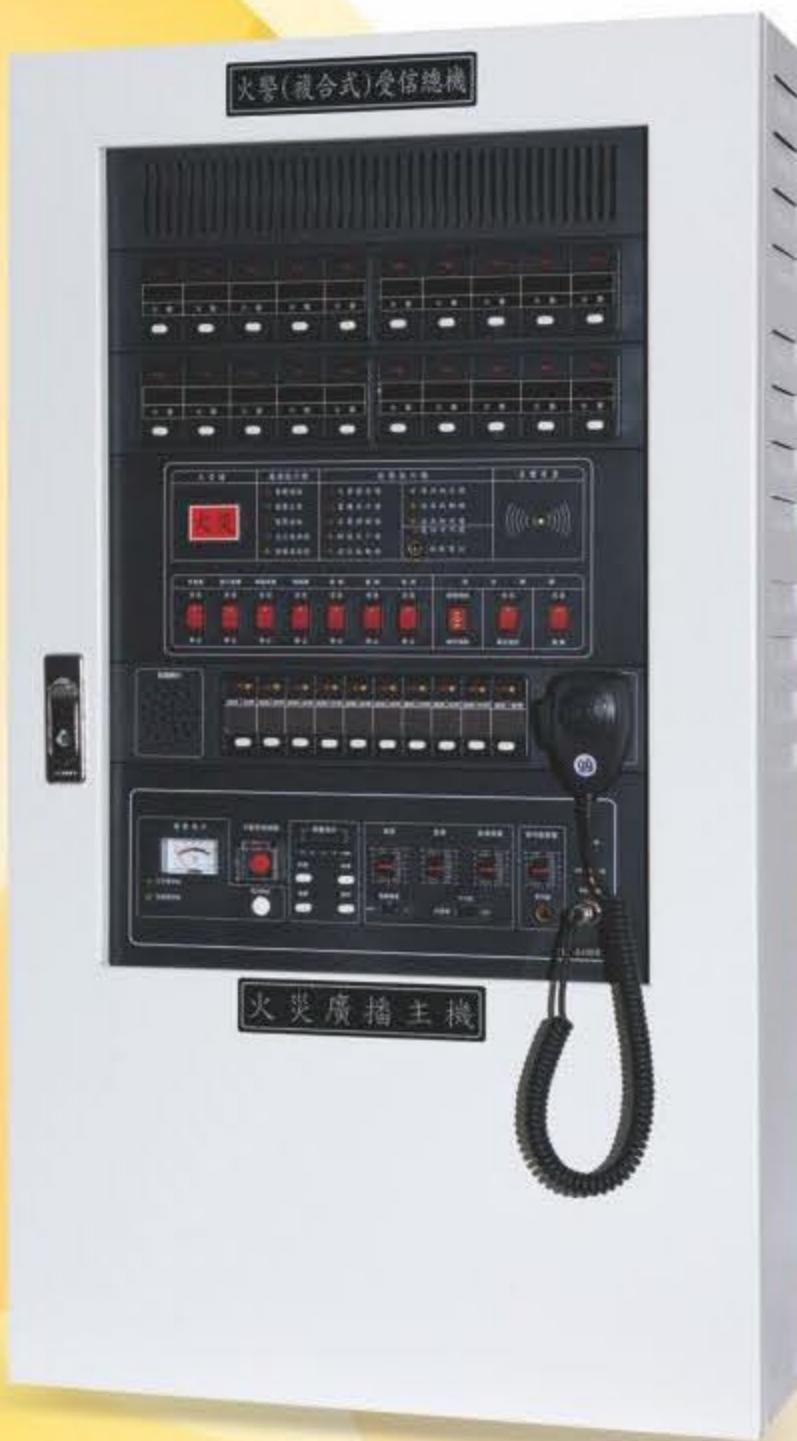

三合一

受信總機為消防安全中心基金會型式認可合格產品及具基金會個檢標章
廣播主機為內政部消防署審核認可合格產品

特性

• 不佔空間

雙機一體不佔空間，便於在狹小空間施工安裝

• 造型美觀

整體外觀顏色一致，配備大型迴路分區表示銘板，棟別、樓層、迴路屬性、廣播區域，一目了然。

• 省料省工

在製作過程中已經將火警總機與廣播設備連動移報線連結完成，現場不須另配移報線，有效簡化現場安裝的工事，亦可降低線材費用和施工成本。

受信總機功能說明

- 受信總機以 5 回路為單位，可任意擴充，具回路火警 / 斷線測試功能、蓄積功能。
- 單燈雙狀態顯示火警及斷線訊號，每回路具備一只手動測試按鍵開關。
- 具 10 組控制開關，12 組功能顯示燈。
- 卡榫式固定 ABS 材質回路燈板，採雷射印刷護膜標示區域或樓層。
- 電源模組設有防雷擊突波保護裝置，避免異常高壓或電源突波損壞主機。

廣播主機功能說明

- 喇叭分區以 5 回路為單位，可任意擴充，具有業務廣播功能及故障燈號顯示。
- 具分區樓層廣播，可設定火警全區鳴響、分層鳴響運動方式。
- 具有前後奏導引音樂播放、群呼/復置、電池測試、電源電壓指示、輸出音量指示、手動火警語音按鈕、輔助 MIC 輸入孔、緊急 MIC、監聽喇叭、外部音源音量及高低音控制。
- 擴大機輸出功率及喇叭分區迴路可依現場需求並聯擴充。
- 內建火警語音廣播 (國台語)，若需要多樓層語音或特殊語音皆可訂製。
- 可外接 CD、DVD、MP3、RADIO、電話廣播介面、定時音樂鐘、遠端遙控麥克風等配備。
- 備用電池使用模式下，若電池電壓下降至 DC 18V 時，即停止放電以保護電池壽命。
- 符合中國國家標準 CNS10522 規範。

緊急電話功能說明

- 緊急電話以 5 回路為單位，可任意擴充。
- 具來電鳴音指示功能、具有通話遮斷功能。
- 每回路具啓動/通話閃燈控制功能，可任選回路通話/斷話/復話。

瓦特數	100W~600W	100W~600W	100W~600W	100W~600W	100W~600W	100W~600W	其他尺寸 亦可訂製
高(mm)	600	700	850	1020	1195	1350	
寬(mm)	480	480	480	480	480	580	
深(mm)	180	180	180	180	180	180	

此類產品為訂製規格尺寸，歡迎來電洽詢！