



LED 緊急照明燈

本公司通過ISO-9001品質認證 符合消防署認可基準



吸頂固定片


◎吸頂式照明燈需另購吸頂片◎



SH-24PE
吸頂/壁掛式



SH-24E-D
SH-48E-D
吸頂式/壁掛式



SH-24E-L
SH-48E-L
吸頂式/壁掛式


仙暉
工業有限公司
印

林富枝

另可選購安裝於開關盒上之燈具 (安裝方式見下方圖示)

SH-24E
SH-48E
吸頂/壁掛式

(圖一)適用於吸頂/壁掛式




(圖一)



(圖二)

(圖二)安裝於開關盒上

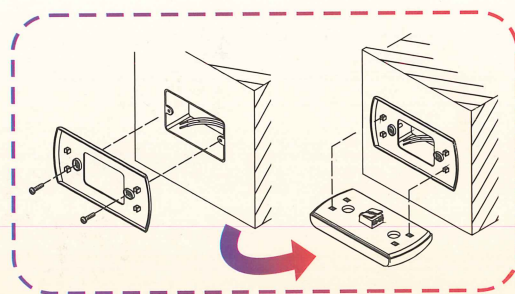

型號	電池規格	總光通亮 (流明)	光源規格 LED	LED顆數	充電時間	照明時間	規格尺寸 (公分)	壁掛孔距 (嵌入孔距)
SH-24PE	鎳鎘 3.6V 700mAh	100 lm	1.68W	24 顆	48小時	1.5小時以上	長 x 寬 x 高 12x8.5x21	9cm
SH-24E-D	鎳鎘 3.6V 700mAh	100 lm	1.68W	24 顆	48小時	1.5小時以上	長 x 寬 x 高 11x6.5x20.5	6.5cm
SH-48E-D	鎳氫 3.6V 1200mAh	150 lm	3.36W	48 顆	48小時	1.5小時以上	長 x 寬 x 高 11x6.5x20.5	6.5cm
SH-24E-L	鎳鎘 3.6V 700mAh	100 lm	1.68W	24 顆	48小時	1.5小時以上	長 x 寬 x 高 9x4.25x16.2	3.2cm
SH-48E-L	鎳氫 3.6V 1200mAh	150 lm	3.36W	48 顆	48小時	1.5小時以上	長 x 寬 x 高 9x4.25x16.2	3.2cm
SH-24E	鎳鎘 3.6V 700mAh	100 lm	1.68W	24 顆	48小時	1.5小時以上	長 x 寬 x 高 7x2.6x16	11.4cm
SH-48E	鎳氫 3.6V 1200mAh	150 lm	3.36W	48 顆	48小時	1.5小時以上	長 x 寬 x 高 7x2.6x16	11.4cm

額定電壓 / 額定頻率 AC110V 60Hz (可承載電壓AC220V)