


定址式補償探測器 QA06

動作原理 當探測器周圍溫度快速上升，達到火災前期標準時(動作溫度)，探測器內部熱敏元件，可準確快速偵測環境溫度變化，回報火警受信總機。

- 特性**
- 可利用磁測方式動作，不用手動短路。(選配)
 - 定址探測器本身採用二線式接線方式，配線簡易。
 - 產品通過CE測試，不易因安裝環境之干擾而造成誤報的問題。
 - 具有信號自保功能，易於查詢動作之探測器。
 - 具有監視閃爍功能，可輕易辨識探測器是否處於正常狀態。
 - 整體結構以排除積水概念為主，以消除工地常見配管間及天花板漏水而流入探測器引起之誤報。
 - 底座接線端子台螺絲使用不脫落設計，方便安裝施工。
 - 採用耐久性強及不易變形變色之工程防火塑膠材料。
 - 電子式偵測電路準確性較機械感應原理高，可降低誤報機率。
 - 共用型多重功能的底座設計，方便工地作業。
 - 編碼方式採指撥方式，方便施作。



尺寸圖

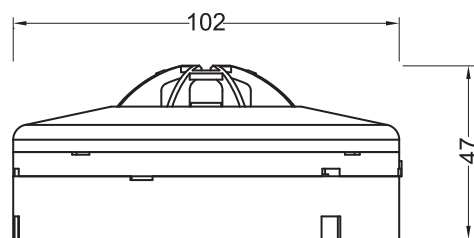

單位:mm

規格

種 類	二 種
差 動 動 作 濃 度	15% 30秒內(二種)
定 溫 額 定 溫 度	70℃
定 溫 動 作 溫 度	額定溫度× 125% 120秒內(一種)
動 作 電 流	DC24V 6mA
監 視 電 流	DC24V 850 μA
位 址 設 定	二進位
有 效 警 戒 面 積	請參考差動與定溫探測器
周 圍 容 許 溫 度	0℃~50℃
相 對 溼 度	10%~95%
材 質	防火塑膠
尺 寸	102mm (直徑) × 47mm (高)
重 量	約115g
顏 色	白色

