



壁掛型・嵌頂型

投光式LED

緊急出口
避難方向

3+1

誘導燈系列

本公司通過ISO-9001品質認證 符合消防署認可基準

壁掛、吸頂、懸吊皆適用

產品特色

- 鋁合金壓鑄材質，超薄設計，輕巧美觀。
- LED發光二極體、效率高，使用壽命平均可達30,000小時以上。
- CNC 雕刻面板，結合LED發光二極體，質感甚佳。



型號規格C級
SH-123CSR-L



型號規格C級
SH-163CS-L




型號規格 C級
SH-123CSR-A-L

▼嵌頂安裝完成示意圖



吸頂片類型

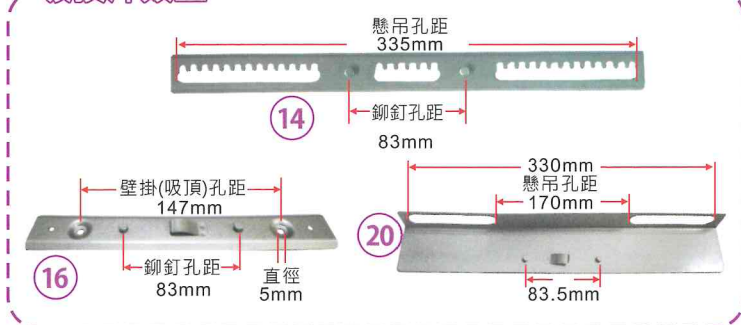

邊蓋類型



----面板類型示意圖----



※ 以下四款面板類型無消防署認可 ※

V1F

2F

避 難 梯
Emergency Ladder

避 難 器 具
Fire Escape Equipment

緩 降 機
Escape Sling

壁掛型 規格說明

型 號 規 格		燈具等級	電池規格		光源規格		LED顆數	額定功率	外型尺寸(mm)	顯示面尺寸(㎜)	邊蓋+吸頂片 搭配方式
SH-123CSR-EX-L	出口	C級	鎳鎘	3.6V400mAh	LED	3.6W	18 顆	1.7W/1.8W	長 寬 高 A款 374 x 25 x 174 B款 410 x 29 x 176	長 高 360 x 120	A款 + ⑭或⑯或⑰
SH-123CSR-L	方向			3.6W		18 顆	1.7W/1.8W				
SH-123CSR-D-1-L	方向(雙面)			3.6V600mAh		3.6W	18 顆	2.7W/2.8W			
SH-163CS-EX-L	出口	C級	鎳鎘	3.6V700mAh	LED	4.8W	24 顆	3.3W	長 寬 高 A款 514 x 25 x 221 B款 550 x 29 x 223	長 高 500 x 167	A款 + ⑭或⑯或⑰
SH-163CS-L	方向					4.8W	24 顆	3.3W			
SH-163CS-D-L	方向(雙面)					6.4W	32 顆	4.2W			

充電時間 36 小時

有效亮燈時間 60分鐘以上

額定電壓 AC110/220V

嵌頂型 規格說明

型 號 規 格		燈具等級	電池規格		光源規格		LED顆數	額定功率	外型尺寸(mm)	顯示面尺寸(mm)	嵌入孔尺寸
SH-123CSR-A-EX-L	出口	C級	鎳鎘	3.6V400mAh	LED	3.6W	18 顆	1.7W/1.8W	長 寬 高 424 x 99 x 186	長 高 360 x 120	長 寬 高 395 x 60 x 74
SH-123CSR-A-L	方向					3.6W	18 顆	1.7W/1.8W			
SH-123CSR-AD-L	方向(雙面)					3.6W	18 顆	2.7W/2.8W			

充電時間 36 小時

有效亮燈時間 60分鐘以上

額定電壓 AC110/220V

製造產地：台灣

圖片樣式僅供參考，以實際出貨產品為主

2024-03