



LED 緊急照明燈

本公司通過ISO-9001品質認證 符合消防署認可基準

仙暉
業有
公限
司印

林
枝
富



SH-24S-AS
嵌頂式



SH-24E-AF
嵌頂式



SH-52E-AF
嵌頂式


SH-24E-C
吸頂/壁掛式



SH-52E-C
吸頂/壁掛式



背面旋轉卡榫固定

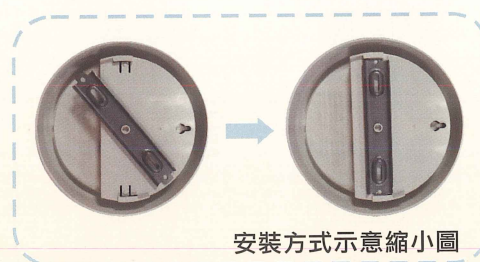

安裝方式示意縮小圖

型號	電池規格	總光通亮 (流明)	光源規格 LED	LED顆數	充電時間	照明時間	規格尺寸 (公分)	壁掛孔距 (嵌入孔距)
SH-24S-AS	鎳鎘 3.6V 600mAh	90 lm	1.68W	24 顆	36小時	1.5小時以上	直徑 x 高 9x6.5	8cm
SH-24E-AF	鎳鎘 3.6V 700mAh	100 lm	1.68W	24 顆	48小時	1.5小時以上	直徑 x 高 17.5x3	14cm
SH-52E-AF	鎳氫 3.6V 1200mAh	150 lm	3.64W	52 顆	48小時	1.5小時以上	直徑 x 高 17.5x3	14cm
SH-24E-C	鎳鎘 3.6V 700mAh	100 lm	1.68W	24 顆	48小時	1.5小時以上	直徑 x 高 14.9x3.3	8.25cm
SH-52E-C	鎳氫 3.6V 1200mAh	150 lm	3.64W	52 顆	48小時	1.5小時以上	直徑 x 高 14.9x3.3	8.25cm

額定電壓 / 額定頻率 AC110V 60Hz (可承載電壓AC220V)