


類比式差動探測器



AN03



尺寸圖



特點概述

- 當探測器周圍溫度快速上升，達到火災前期標準時（動作溫度），探測器內部熱敏元件，可準確快速偵測環境溫度變化，回報火警受信總機。

功能特性

- 定址探測器本身採用二線式接線方式，配線簡易。
- 產品通過CE測試，不易因安裝環境之干擾而造成誤報的問題。
- 具有信號自保功能，易於查詢動作之探測器。
- 具監視閃爍功能，可輕易辨視探測器是否處於正常狀態。
- 整體結構以排除積水概念為主，以消除工地常見配管間及天花板漏水而流入探測器引起之誤報。
- 底座接線端子台螺絲使用不脫落設計，方便安裝施工。
- 採用耐久性強及不易變形變色之工程防火塑膠材料。
- 電子式偵測電路準確性較機械感應原理高，可降低誤報機率。
- 共用型多重功能的底座設計，方便工地作業。
- 探測器本身具偵測溫度調整。
- 編碼方式採指撥方式，方便施作。
- 可利用遠端磁測方式動作，不用手動短路。
- 可利用雷射TOUCH測試，不需拆卸即可測試。（選配）

規格


種 類	一 種	二 種
動 作 溫 度	室溫+20℃ 30秒內	室溫+30℃ 30秒內
動 作 電 流	DC24V 5mA	
監 視 電 流	DC24V 300 μ A	
位 址 設 定	二進位	
周圍容許溫度	0℃ ~ +50℃	
相 對 濕 度	10% ~ 95%	
材 質	防火塑膠	
尺 寸	102mm（直徑）x 48mm（高）	
重 量	約120g	
顏 色	白色	

有效警戒面積

離地面高度	建築物構造	一 種	二 種
未滿4公尺	防火建築物	90 m ²	70 m ²
	防火構造建築物		
	其他建築物	50 m ²	40 m ²
4公尺以上 未滿8公尺	防火建築物	45 m ²	35 m ²
	防火構造建築物		
	其他建築物	30 m ²	25 m ²

（平方公尺）

歷年演進 力求創新 深受肯定 引領潮流

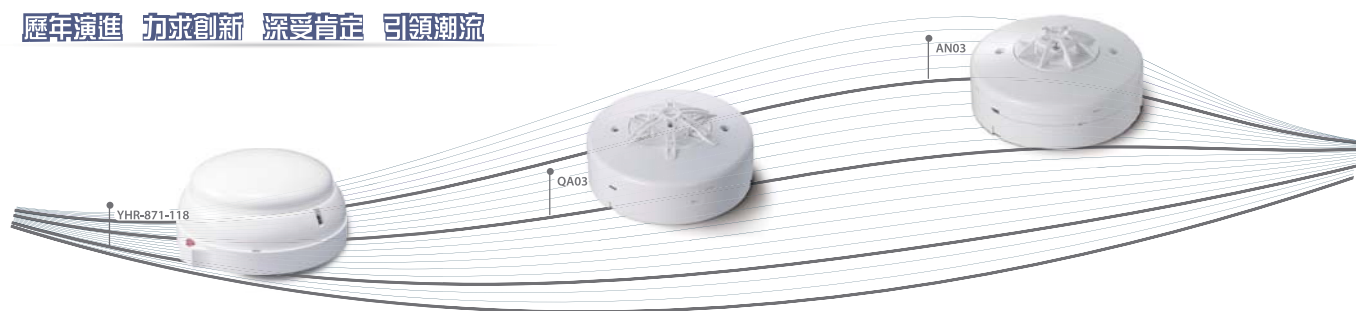

1982 2000~ 2010~ 2011~

● YHR-871-118
三線傳輸設計，
穩定度深受業界
肯定。

● QA03
二線傳輸設計，
使用度更靈活。

● AN03
智慧型感知系
統，精確掌握
動態。