


隔離模組 輸出模組



AN17H
AN17A



尺寸圖

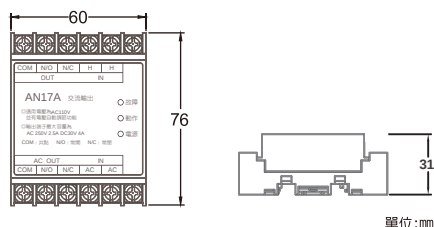

單位:mm

歷年演進 力求創新 深受肯定 引領潮流

功能 輸出模組AN17A

特性

- 具與AN型控制模組，連動輸出功能。
- 針對各式系統單輸入雙輸出使用（一組無電壓，一組有電壓），可與排煙閘門共開關與風車A接點啟動或其它設備如自然排煙窗，防煙垂壁，鐵捲門控制。
- 安裝方式-露出型：並接導槽或嵌入優美型固定架。
埋入型：可安裝於牆內並加裝精美蓋板。

隔離模組AN17H


- 具針對各式模組，定址式探測器作短路隔離作用，可於各系統間或樓層間安裝隔離模組以達到系統隔離作用。
- 安裝方式-露出型：並接導槽或嵌入優美型固定架。
埋入型：可安裝於牆內並加裝精美蓋板。

規格

型 號	輸出模組AN17A (AC110V, AC220V, DC24V三種)
用 途	提供較大電流, 如排煙閘門, 磁力門扣
連接相關系統	需與QA型模組或定址串接
輸入啟動方式	接點移報啟動
輸出接點/負載	COM. NO. NC乾接點1組/帶電COM. NO. NC1組

型 號	隔離模組AN17H
用 途	外部故障時可與主機作隔離
連接相關系統	串聯在各大系統回路或區域隔離
輸入啟動方式	系統模組回路短路 (最多30只)

周圍容許溫度	0°C ~ +50°C
相 對 濕 度	10% ~ 95%
材 質	防火塑膠
顏 色	底座:象牙白 面板:綠色
尺 寸	本體:60mm(高) x 76mm(寬) x 31mm(深) 埋入飾板:124mm(高) x 124mm(寬) x 6.5mm(深)

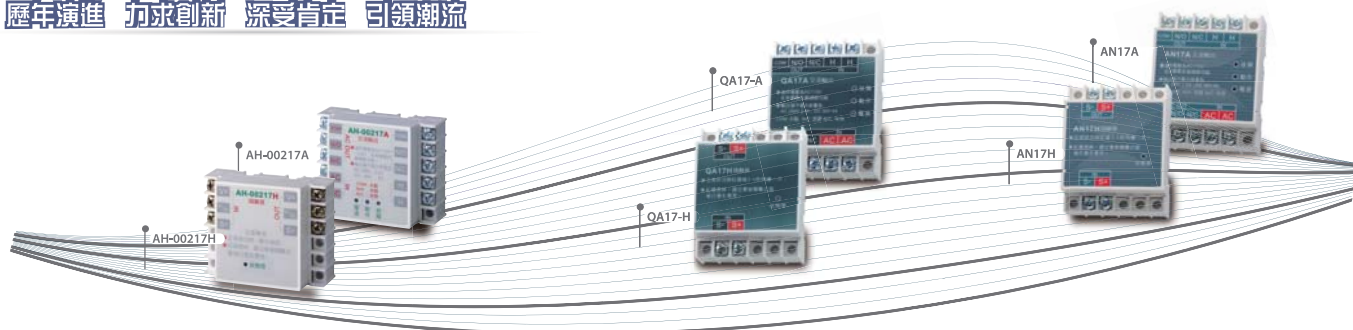

1982

2000~

- AH-00217H • AH-00217A
- 三線傳輸設計，穩定度深受業界肯定。

2010~

- QA17-H • QA17-A
- 二線傳輸設計，使用度更靈活。

2011~

- AN17H • AN17A
- 智慧型感知系統，精確掌握動態。