

類比式 控制副機



AN24


特點概述

- ◆採用RS485通訊模式控制副機，配線簡易。
- ◆搭配主機做同步連線控制用，操作介面與受信總機相同。
- ◆系統提供密碼保護，以保障軟體程式勿因不慎誤改規劃好的編碼資料。
- ◆操作面板採背光式全中文液晶顯示器設計(320×240)，中文20字×15行或英文600字元，可達到同時顯示6筆以上資訊
- ◆面板有快速警報顯示區，能即時將動作警報區、斷線區、故障區總筆數顯示，絕不遺漏任何一筆資料。
- ◆火警及瓦斯獨立專用之快速功能系統顯示區，易辨別不同訊號，使用者可依其不同顯示區緊急程度做快速查詢。

功能特性

- ◆本系統具有與智慧型火警受信總機同步連線顯示之功能。
- ◆本系統具有同步功能可查詢火警、排煙、洒水、泡沫之動作、斷線、故障等訊號。
- ◆可藉由LCD顯示幕，查詢筆數、動作類別、地區別、年、月、日、時、分、秒、中繼器編號等資訊。
- ◆系統資料庫存於非揮發性記憶體，若更新升級時，使用攜帶式個人電腦，即可現場執行改變，非燒錄IC分式設定。
- ◆具復歸及主音響、地區鈴、排煙系統、洒水系統、廣播移報之控制。

尺寸圖

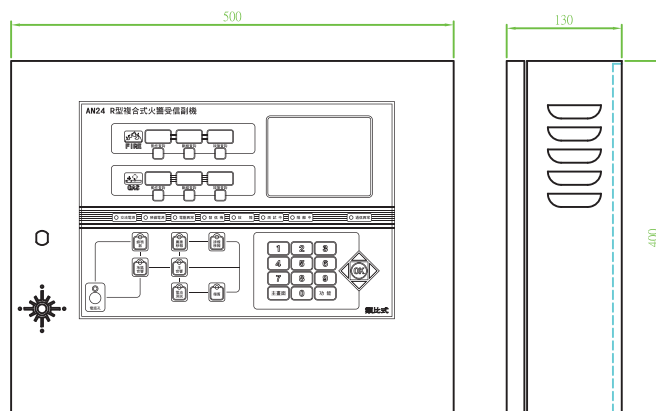

規格說明

電 源 裝 置	AC 100~240V 50/60Hz	
預 備 電 源	DC 24V 4Ah 密閉式蓄電池	
充電電壓、電流	DC 27.3V 100mA~1000mA	
訊 號 傳 輸	由智慧型受信總機提供，二線式 S+、S-	
傳 線 傳 送 方 式	數位信號串列傳輸	建議採用隔離網線
傳 輸 距 離	可達1000公尺	建議採2.0mm以上線徑
顯 示 功 能	火警、瓦斯等各狀況區域總數 LCD：各區中文(英文)說明	95mm x 125mm (20字x15行)
主 音 響	蜂鳴器 (距離1公尺以上 85分貝以上)	
電 話 裝 置	與總機通話使用	
機 身 尺 寸	400mm x 500mm x 130mm	
顏 色	珍珠白灰色	