


定址式偵煙探測器 QA01

動作原理 發光室發射光源撞擊煙粒子造成光線散亂，當受光室感應到光線時，煙濃度達到設定警報之濃度，立即回報火警受信總機。

- 特性**
- 可利用磁測方式動作，不用手動短路。(選配)
 - 定址探測器本身採用二線式接線方式，配線簡易。
 - 產品通過CE測試，不易因安裝環境之干擾而造成誤報的問題。
 - 具有信號自保功能，易於查詢動作之探測器。
 - 具有監視閃爍功能，可輕易辨識探測器是否處於正常狀態。
 - 整體結構以排除積水概念為主，以消除工地常見配管間及天花板漏水而流入探測器引起之誤報。
 - 底座接線端子台螺絲使用不脫落設計，方便安裝施工。
 - 採用耐久性強及不易變形變色之工程防火塑膠材料。
 - 特殊集煙室設計有效提高其偵測準確性，也降低塵灰的聚集。
 - 共用型多重功能的底座設計，方便工地作業。
 - 編碼方式採指撥方式，方便施作。



尺寸圖

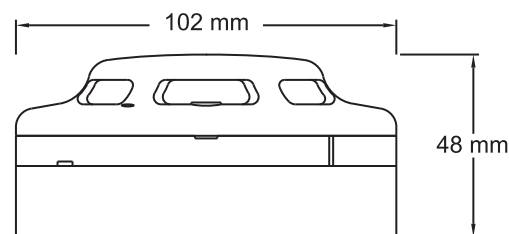

單位:mm

規格

型 號	QA01-1	QA01
種 類	一 種	二 種
動 作 濃 度	7.5% 30秒內	15% 30秒內
動 作 電 流	DC 24V 6mA	
監 視 電 流	DC 24V 850 μ A	
位 址 設 定	二進位	
周 圍 容 許 溫 度	0°C ~ 50°C	
相 對 溼 度	10% ~ 95%	
材 質	防火塑膠	
尺 寸	102mm (直徑) × 48mm (高)	
重 量	約 130g	
顏 色	白色	



有效警戒面積

離 地 面 高 度		未 滿 4 公 尺	4 公 尺 以 上 未 滿 20 公 尺
探 測 器 種 類	一 種 或 二 種	150平方公尺	75平方公尺