


智慧型監視副機 QA124

- 特點**
- 採用RS485通訊模式控制監視副機，配線簡易。
 - 搭配主機作同步連線監視用，操作介面簡單易懂。
 - 可進入系統內分別查詢動作、斷線、故障等資訊。
 - 系統提供密碼保護，以保障軟體程式勿因不慎誤改規劃好的編碼資料。
 - 操作面板採背光式全中文化液晶顯示器設計(320×240)，中文20字×15行或英文600字元，可達到同時顯示6筆以上資訊。

- 特性**
- 本系統具有與智慧型火警受信總機同步連線顯示之功能。
 - 本系統具有同步功能可查詢火警、排煙、洒水之動作、斷線、故障等訊號。
 - 可藉由LCD顯示幕，查詢筆數、動作類別、地區別、年、月、日、時、分、秒、中繼器編號等資訊。
 - 具復歸及主音響、地區鈴之控制。



尺寸圖

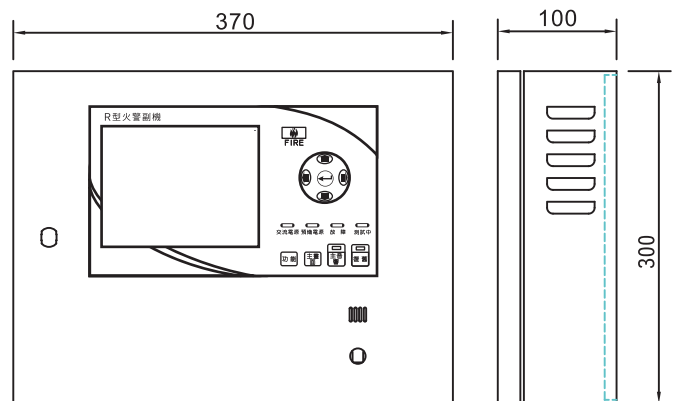

規格

說	明	備	註
電 源 裝 置	AC 100~240V 50/60Hz		
預 備 電 源	DC 24V 0.8Ah 密閉式蓄電池		
充 電 電 壓、電 流	DC 27.3V 100mA~1000mA		
訊 號 傳 輸	由智慧型受信總機提供，二線式S+、S-		
傳 線 傳 送 方 式	數位信號串列傳輸	建議採用隔離網線	
傳 輸 距 離	可達1000公尺	建議採2.0mm以上線徑	
顯 示 功 能	火警、瓦斯等各狀況區域總數 LCD:各區中文(英文)說明	95mm × 125mm(20字×15行)	
主 音 響	蜂鳴器(距離1公尺以上85分貝以上)		
電 話 裝 置	與總機通話使用		
機 身 尺 寸	300mm × 370mm × 100mm		
顏 色	珍珠白灰色		