


監視模組 QA17K

- 特性
- 具有定址編碼及傳輸外部信號(如馬達缺水、泵浦啟動、鐵捲門啟動等)之功能。
 - 具有偵測斷線功能，接上終端電阻。
 - 體積小方便放置於管道間或配線盒。
 - 傳輸消耗電流低，穩定性高。



尺寸圖

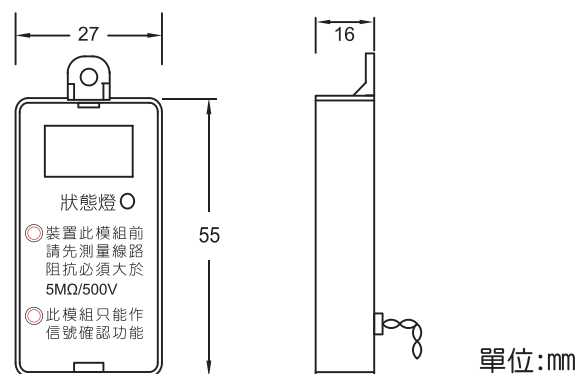

規格

型 式	監視模組
用 途	監視確認外部信號
連 接 相 關 系 統	可接收缺水燈啟用信號
輸 入 啟 動 方 式	動作訊號移報接點啟動
終 端 電 阻	10K Ω
位 址 設 定	二進位
周 圍 容 許 溫 度	0 $^{\circ}$ C~50 $^{\circ}$ C
相 對 溼 度	10%~95%
安 裝 方 式	並接導槽
材 質	防火塑膠
顏 色	底作:象牙白 面板:綠色
露 出 安 裝 法	串接線路於管道間
埋 入 安 裝 法	可放置於配線盒內
尺 寸	55mm(高)×27mm(寬)×16mm(深)