

智慧型控制副機 QA24


- 特點**
- 採用RS485通訊模式控制副機，配線簡易。
 - 搭配主機作同步連線控制用，操作介面與受信總機相同。
 - 系統提供密碼保護，以保障軟體程式勿因不慎誤改規劃好的編碼資料。
 - 操作面板採背光式全中文化液晶顯示器設計(320x240)，中文20字x15行或英文600字元，可達到同時顯示6筆以上資訊。
 - 面板有快速警報顯示區，能即時將動作警報區、斷線區、故障區總筆數顯示，絕不遺漏任何一筆資料。
 - 火警及瓦斯獨立專用之快速功能系統顯示區，易辨別不同訊號，使用者可依其不同顯示區緊急程度作快速查詢。



- 特性**
- 本系統具有與智慧型火警受信總機同步連線顯示之功能。

尺寸圖

- 本系統具有同步功能可查詢火警、排煙、洒水之動作、斷線、故障等訊號。
- 可藉由LCD顯示幕，查詢筆數、動作類別、地區別、年、月、日、時、分、秒、中繼器編號等資訊。
- 系統資料庫存於非揮發性記憶體，若更新升級時，使用攜帶式個人電腦，即可現場執行改變，非燒錄IC方式設定。
- 具復歸及主音響、地區鈴、排煙系統、洒水系統、廣播移報之控制。

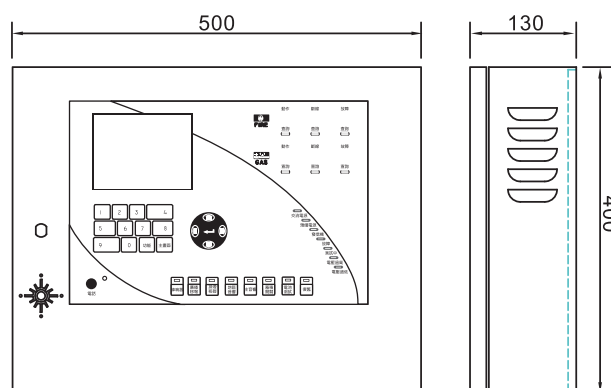

規格

說	明	備	註
電 源 裝 置	AC 100~240V 50/60Hz		
預 備 電 源	DC 24V 4Ah 密閉式蓄電池		
充 電 電 壓、電 流	DC 27.3V 100mA~1000mA		
訊 號 傳 輸	由智慧型受信總機提供，二線式S+、S-		
傳 線 傳 送 方 式	數位信號串列傳輸	建議採用隔離網線	
傳 輸 距 離	可達1000公尺	建議採2.0mm以上線徑	
顯 示 功 能	火警、瓦斯等各狀況區域總數 LCD:各區中文(英文)說明	95mm x 125mm(20字x15行)	
主 音 響	蜂鳴器(距離1公尺以上85分貝以上)		
電 話 裝 置	與總機通話使用		
機 身 尺 寸	400mm x 500mm x 130mm		
顏 色	珍珠白灰色		