

探測器抓取器

型號 – CC03V2

標準配備 1號 可抓探測器

規格：

材質：304 不銹鋼

抓取直徑：約 44-170 mm。

抓取角度：垂直~傾斜30°。

可抓取探測器厚度(不含底座)：

- 標配短圓棒：約 5-50 mm。

重量：

- 主體+標配短圓棒：約 540 g。

淨重(不含紙箱)：約 850g。

最小縮小體積：約 120*120*127 mm


最大展開體積：約 200*200*161 mm

標配：

- 抓取器主體 * 1
- 短圓棒 * 3 (已安裝)
- 黏片* 5 (1片已裝於主體)
- 手擰螺母* 4 (3個已裝於主體)
- 探測器尺規 * 1(已安裝)
- 空白尺規 * 1



不含伸縮桿

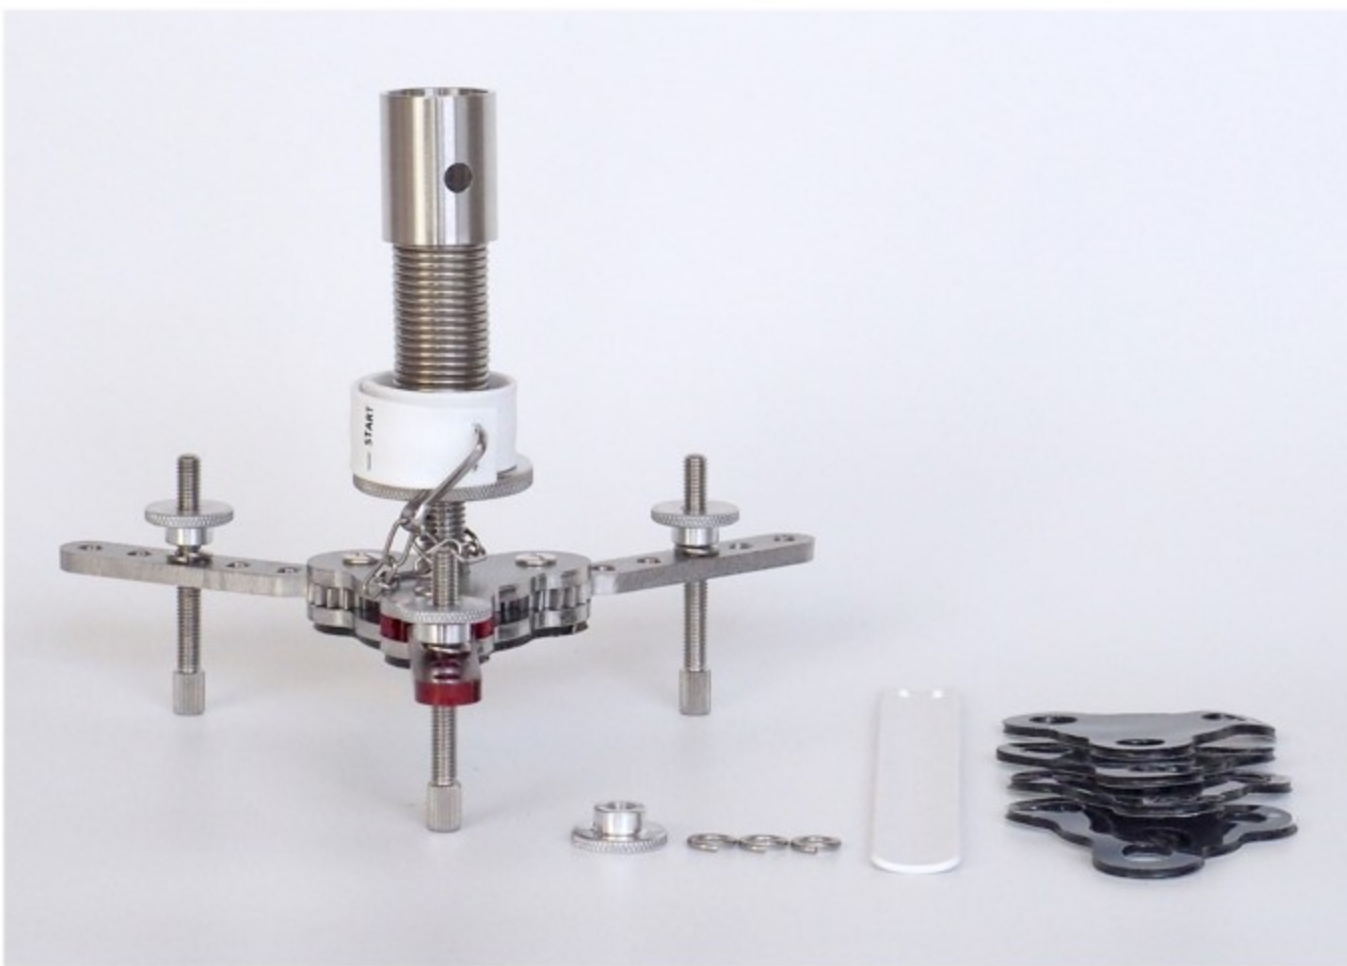


※圖為1號標準配備



※黏片上的薄膜撕起後即有黏性

抓取器適用伸縮桿

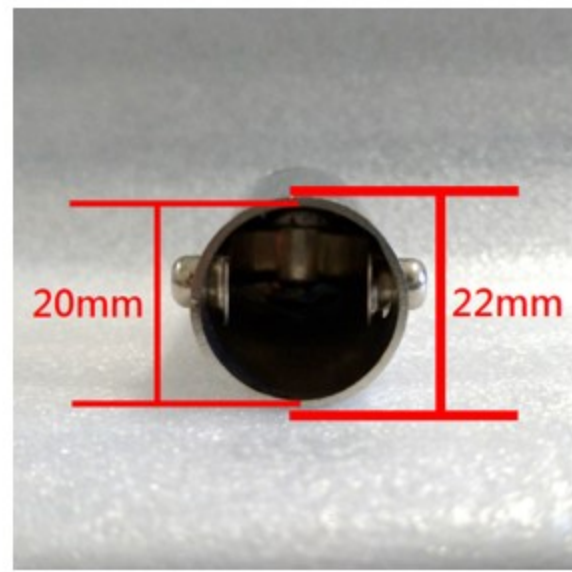

桿子內徑：20mm
外徑：22mm
彈珠口徑：7mm
彈珠直徑：6mm

6米壓扣式伸縮桿



6米

抓取器適用伸縮桿
此產品通用試驗器及抓取器

型號 – CC04-6V4

規格

伸長：約6.40m
縮長：約1.16 m
重量：約2.34 kg

材質：鋁合金

節數：7 節

12米壓扣式伸縮桿



12米

抓取器適用伸縮桿
此產品通用試驗器及抓取器

型號 – CC04-12V6

規格

伸長：約12.02m
縮長：約2.05 m
重量：約4.1 kg

材質：鋁合金

節數：7 節