

## 隔離模組 輸出模組



AN17H  
AN17A

### 功能 輸出模組AN17A

#### 特性

- 具與AN型控制模組，連動輸出功能。
- 針對各式系統單輸入雙輸出使用（一組無電壓，一組有電壓），可與排煙閘門共開關與風車A接點啟動或其它設備如自然排煙窗，防煙垂壁，鐵捲門控制。
- 安裝方式-露出型：並接導槽或嵌入優美型固定架。  
埋入型：可安裝於牆內並加裝精美蓋板。

### 隔離模組AN17H

- 具針對各式模組，定址式探測器作短路隔離作用，可於各系統間或樓層間安裝隔離模組以達到系統隔離作用。
- 安裝方式-露出型：並接導槽或嵌入優美型固定架。  
埋入型：可安裝於牆內並加裝精美蓋板。


### 規格

型號	輸出模組AN17A (AC110V, AC220V, DC24V三種)
用途	提供較大電流, 如排煙閘門, 磁力門扣
連接相關系統	需與QA型模組或定址串接
輸入啟動方式	接點移報啟動
輸出接點/負載	COM. NO. NC乾接點1組/帶電COM. NO. NC1組

型號	隔離模組AN17H
用途	外部故障時可與主機作隔離
連接相關系統	串聯在各大系統回路或區域隔離
輸入啟動方式	系統模組回路短路(最多30只)


周圍容許溫度	0°C ~ +50°C
相對濕度	10% ~ 95%
材質	防火塑膠
顏色	底座:象牙白 面板:綠色
尺寸	本體:60mm(高)x76mm(寬)x31mm(深) 埋入飾板:124mm(高)x124mm(寬)x6.5mm(深)

### 尺寸圖

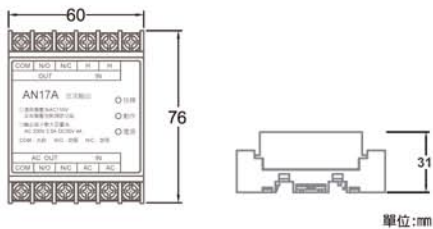

單位:mm

### 歷年演進 力求創新 深受肯定 引領潮流

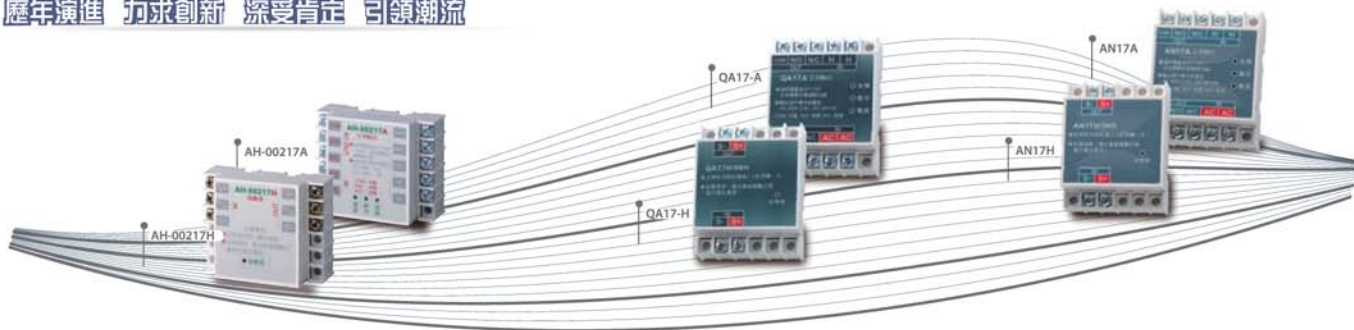

1982	2000~	2010~	2011~
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AH-00217H • AH-00217A</li> <li>三線傳輸設計，穩定度深受業界肯定。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• QA17-H • QA17-A</li> <li>二線傳輸設計，使用度更靈活。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AN17H • AN17A</li> <li>智慧型感知系統，精確掌握動態。</li> </ul>