


定溫探測器 YH-9920

動作原理 當探測器周圍溫度達到火災前期標準時(動作溫度)，感應子之雙面金屬會翻轉使接點導通(雙面金屬是以兩種不同膨脹係數之金屬銜接，受熱時膨脹造成翻轉)回報火警受信總機。

- 構造特性**
- 本探測器係以額定溫度識別感應原理，採用經UL認定高信賴之額定溫度感應子上下組銜接金屬，完全以優良材料製造，接觸優良，更加強克服不良環境之特性。
 - 受熱之感應集熱片，經專家設計，有加速溫度反應速率，並設有保護裝置，防止集熱片變形，更不怕外來衝擊及掉落而導致集熱功能失常，提高了本產品的穩定性。
 - 設有積水排除裝置，以消除配線管及天花板漏水滲入探測器而引起之誤報。
 - 局部完全密封，絕不因濕氣、塵埃及蟲子之侵入而影響機能。
 - 本探測器經嚴格品質及反覆測試，品質穩定，信賴度高。



尺寸圖

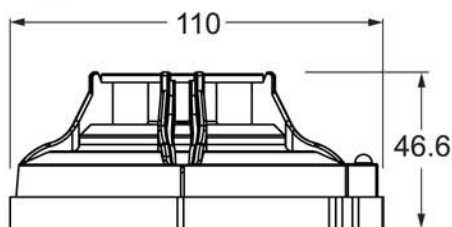

單位:mm

規格

種 類	一種
動 作 溫 度	額定溫度 $\times 125\%$ 120秒內
額 定 溫 度	70℃
動 作 電 流	DC 24V 25mA
極 性	無極性
周 圍 容 許 溫 度	-10℃~+50℃
相 對 濕 度	10%~95%
材 質	防火塑膠
尺 寸	110mm(直徑) $\times$ 46.6mm(高)
重 量	約98g
顏 色	白色



有效警戒面積

離地面高度	建築物構造	一 種
未滿4公尺	防火建築材料	60平方公尺
	一般建築材料	30平方公尺
4公尺以上 未滿8公尺	防火建築材料	30平方公尺
	一般建築材料	15平方公尺