

消防法令適用品

獨立式

ホーチキの住宅用火災警報器

設置後

約**10**年

建議警報器的汰換。
連同本體一併更新。



精巧細緻的設計

與前代產品外觀比降低**30%**的厚度



あなたの家にピッタリ “こだわりの警報器”

本體設計樣式適用
天花板或壁面

簡便！用一支螺絲即可自行安裝。

自我學習機能

可偵測與學習房間的環境，依照統計數據來調整
敏感度以達到減少誤報的效果。

使用高品質揚聲器

採用真人語音
比蜂鳴器清楚易懂。

按下按鈕 即可簡單啟動

獨特的專利技術


電池已內建無須安裝
只要按下按鈕即可進入火警監視。



產品實
際尺寸

獨特專利技術的結晶：HOCHIKI的警報器。

跨越一個世紀的防災製造廠商，我們濃縮了100年的技術與經驗，推出新世代住宅用火災警報器。除了可以清楚辨別是火警的煙還是水蒸氣這樣基本的功能與品質外，亦極盡追求設計感與使用上的便利性。

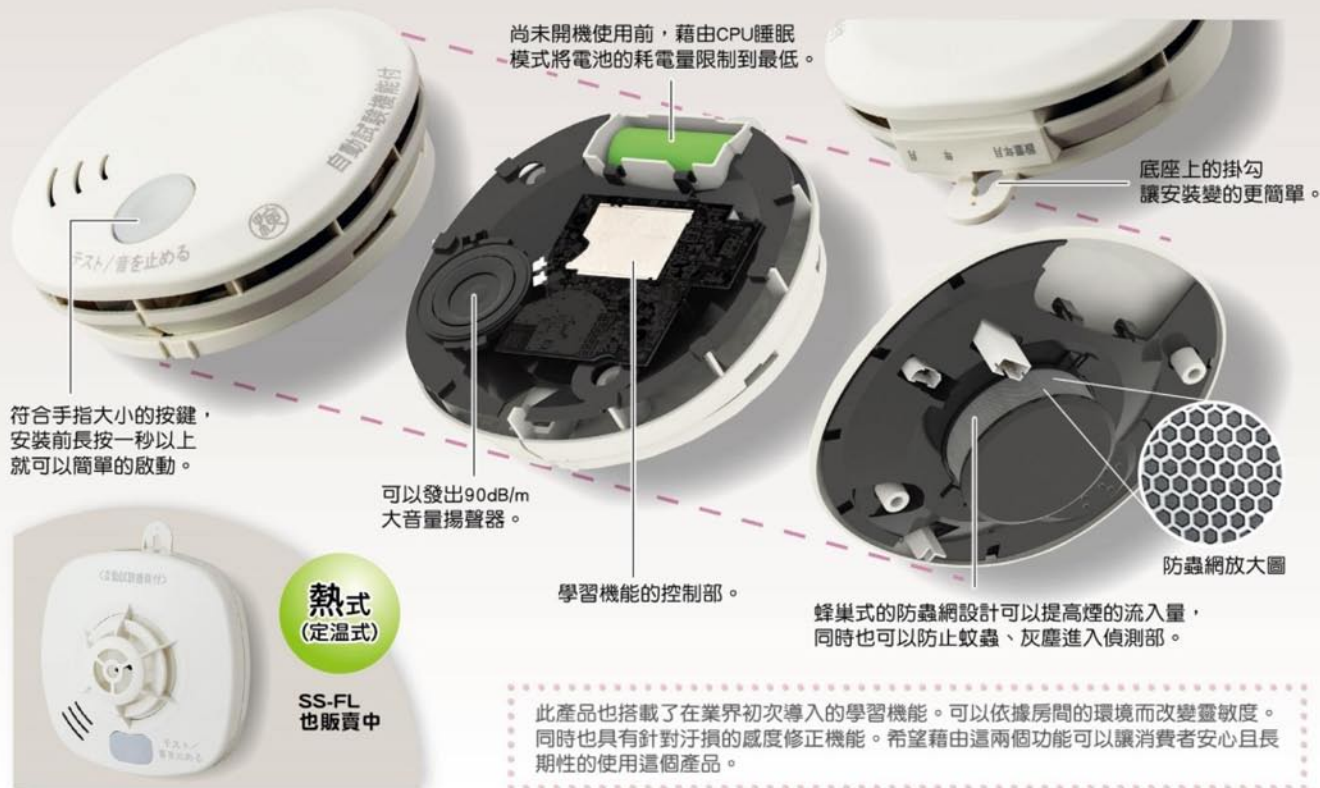

此產品也搭載了在業界初次導入的學習機能。可以依據房間的環境而改變靈敏度。同時也具有針對汙損的感度修正機能。希望藉由這兩個功能可以讓消費者安心且長期性的使用這個產品。

項 目	煙式規格	熱式規格
火 災 感 知 方 式	煙式(光電式:2種)	熱式(定溫式)
產 品 型 號	SS-2LT	SS-FL
用 途	住宅(天花板、牆面共用型)室內用	
動 作 表 示 燈	紅色LED(火災警報時閃爍)	
警 報 音	2段式掃頻音・人語發音「嘩—嘩—嘩—火警！火警！」	
音 壓・頻 率	約90dB/m・2~3kHz	
警 報 停 止	與開機鍵、測試鍵共用	
警報停止保持時間	約14分鐘	

※若在警報器發報中時，煙濃度降低了或是溫度下降之後，保持時間會被重置，恢復到監視模式。

項 目	煙式規格	熱式規格
電 源	3V鋰電池	
額 定 電 壓	DC3V	
電 池 壽 命	約10年(電池壽命依使用狀況而異)	
環 境 溫 度	0~40℃(不結露)	
外 型 尺 寸	(W)94.5mm x (H)94.5mm x (D)27.5mm (包含底座)	(W)100mm x (H)100mm x (D)41.5mm (包含底座)
重 量	約100g(含電池、底座)	
顏 色	象牙白(消光)	象牙白
配 件	螺絲2支、石膏釘3支、底座、說明書(含保固書)	
生 產 地	日本	

⚠ 注意事項



警告 嚴禁拆解此產品。請勿讓住置器掉落或是受到撞擊，有可能導致故障。

此警報器是一旦偵測到異常的煙或是熱後會發報的火警偵測產品。而非防止火災的產品。



注意

- 若關閉有裝設警報器的房門或是隔扉，可能無法偵測其他房間所發出的火災煙霧或是熱能。
- 由於火災時煙霧或是熱能會往上竄升，因此裝設於1樓的警報器無法偵測2樓所發生的火警。

- 若在警報器附近使用殺蟲劑(含煙霧式、水煙式等)、或是化妝品等噴霧劑時，有可能會發出警報，但過一段時間後即會停止。(也可按下測試按鈕來停止發出的警報聲)
- 有時會因火災以外的煙霧或是熱能(煮菜時所產生的煙霧或是熱能、從浴室冒出的蒸氣、香菸的煙等)、而啟動警報器。