

住宅用火災警報器 語音型 NQ3S_P 光電式偵煙型

概述 獨立式偵煙探測器，當周遭煙濃度達到標準時，以高分貝語音及聲響示警，不須配線施工即可完成安裝，具備自我檢測功能，可確保探測器運作正常。


- 特性**
- 複合式語音警示，語音音量高達85dB以上；兼顧使用者在語音上需求。
 - 高效能鋰二氧化錳電池，電力持久，在正常操作下，低耗電量線路，長效電池壽命達10年之久；電力在確認不足的情況下，警報器會低電位警示、燈號閃爍及警示通知。
 - 安裝簡單，便利設計可壁掛、吸頂、吊掛於各類場所，無須任何配線施工。
 - 自我檢測，故障警報警示，具有智慧型自我檢測補償，在「異常警報」「電磁波干擾」等因素下，造成警報器無法正常檢知，而提醒用戶即時知道異常，依所發生狀況排除，保障住家場所生命財產安全。
 - One Touch多功能測試。除可直接按下測試鍵外，亦可做不同功能模式設定。

適用場所

- 客廳、臥室、樓梯間、走廊等。
(廚房請使用定溫式住宅用火災警報器)



尺寸圖

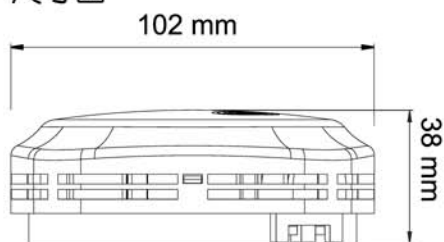

單位:mm

規格

型 號	NQ3S_P光電式偵煙型住警器
電 源 裝 置	3V鋰二氧化錳電池
靈 敏 度	CFS認可，二種
動 作 狀 態	動作:燈號長亮，語音警示 故障警示:燈號閃爍，語音警示 低電位警示:燈號閃爍，語音警示
監 視 電 流	2.5 μ A 以下(瞬間最大40 μ A)
動 作 電 流	250mA
語 音 模 式	複合式語音
語 音 音 量	85dB以上 一公尺內
自 動 試 驗	有
周 圍 容 許 溫 度	0℃~40℃(依據認可標準)
尺 寸	長102mm x 寬102mm x 高38mm 對角線 長110mm x 寬110mm x 高38mm
重 量	約120g
材 質 顏 色	ABS PA-765白色耐燃材質

建議安裝位置

