


嵌入型 投光式LED 緊急出口 避難方向 誘導燈系列

本公司通過ISO-9001品質認證 符合消防署認可基準


產品特色

- 鋁合金壓鑄材質，超薄設計，輕巧美觀。
- LED發光二極體、效率高，使用壽命平均可達30,000小時以上。
- CNC 雕刻面板，結合LED發光二極體，質感甚佳。

面板類型

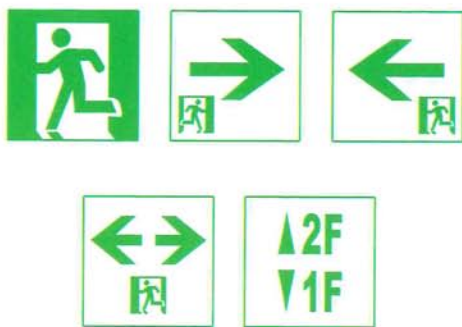

此款面板類型
無消防署認可




型號規格 C 級
SH-131CSR-E-L




型號規格 BH 級
SH-201CSH-E-L

預埋箱安裝示意圖

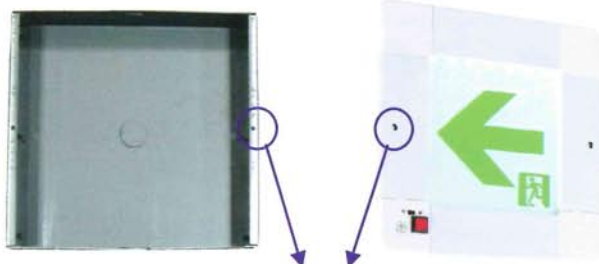

螺絲孔相對位置示意

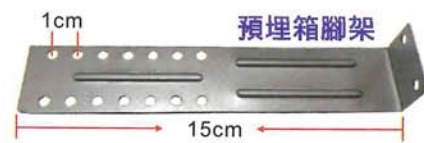

嵌入型 規格說明

型號規格	燈具等級	電池規格	光源規格	LED顆數	額定功率	外型尺寸(mm)	顯示面尺寸(mm)	預埋盒尺寸(mm)
SH-131CSR-E-EX-L	C 級	鎳鎘 3.6V 400mAh	LED	1.4W	7 顆	長 寬 高 221x38.5x221	長 高 130x130	長 寬 高 201x30x190
SH-131CSR-E-L				1.4W	7 顆			
SH-201CSH-E-EX-L	BH 級	鎳鎘 3.6V 600mAh	LED	4.4W	22 顆	長 寬 高 293x38.5x293	長 高 202x202	長 寬 高 273x30x262
SH-201CSH-E-L				3W	15 顆			

充電時間 36 小時

有效亮燈時間 60分鐘以上

額定電壓 AC110 / 220V