

壁掛型

投光式LED

緊急出口
避難方向

1:1 誘導燈系列

本公司通過ISO-9001品質認證 符合消防署認可基準

壁掛、吸頂、懸吊皆適用

產品特色

- 鋁合金壓鑄材質，超薄設計，輕巧美觀。
- LED發光二極體，效率高，使用壽命平均可達30,000小時以上。
- CNC 雕刻面板，結合LED發光二極體，質感甚佳。



型號規格 C 級
SH-131CSR-L



型號規格 BH 級
SH-201CSH-EX-L



型號規格 A 級
SH-401PS-L


邊蓋類型



吸頂片類型



面板類型

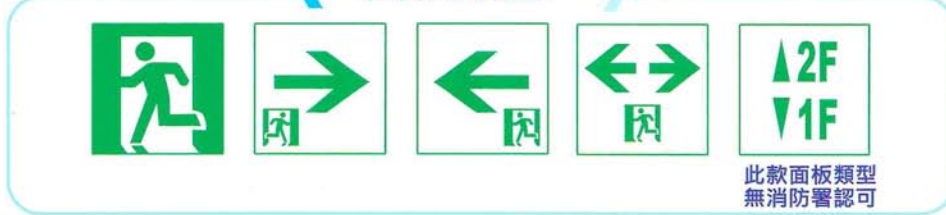

壁掛式 / 吸頂式 / 懸吊式 規格說明

型號規格	燈具等級	電池規格	光源規格	LED 顆數	額定功率	外型尺寸 長x寬x高(mm)	顯示面尺寸 長x高(mm)	邊蓋+吸頂片 搭配方式
SH-131CSR-EX-L	C 級	鎳鎘 3.6V 300mAh	LED	1.4W	7 顆	0.5W	A款 144 x 25 x 184 B款 180 x 29 x 186	130 x 130
SH-131CSR-L				1.4W	7 顆	0.5W		
SH-131CSR-D-L				2.4W	12 顆	1.1W/1.2W		
SH-201CSH-EX-L	BH 級	鎳鎘 3.6V 600mAh	LED	4.4W	22 顆	2.8W	A款 216 x 25 x 256 B款 252 x 29 x 258	202 x 202
SH-201CSH-L				3W	15 顆	2.1W		
SH-201CSH-D-L				5.6W	28 顆	3.6W/3.5W		
SH-401PS-EX-L	A 級	鎳鎘 3.6V 700mAh	LED	6.8W	34 顆	5W/5.4W	A款 416 x 25 x 456 B款 452 x 29 x 458	402 x 402
SH-401PS-L				4.8W	24 顆	4.2W/3.9W		
SH-401PS-D-L				8W	40 顆	6W		

充電時間 36 小時

有效亮燈時間 60分鐘以上

額定電壓 AC110 / 220V

製造產地：台灣

圖片樣式僅供參考，以實際出貨產品為主

2020-04