

壁掛型·嵌頂型 投光式LED 緊急出口 避難方向 誘導燈系列

2:1

本公司通過ISO-9001品質認證 符合消防署認可基準

壁掛、吸頂、懸吊皆適用

產品特色

- 鋁合金壓鑄材質，超薄設計，輕巧美觀。
- LED發光二極體、效率高，使用壽命平均可達30,000小時以上。
- CNC 雕刻面板，結合LED發光二極體，質感甚佳。





壁掛型 型號規格 BH 級 SH-202CSH-L




嵌頂型 型號規格 BH 級 SH-202CSH-A-EX-L

▼ 嵌頂安裝完成示意圖

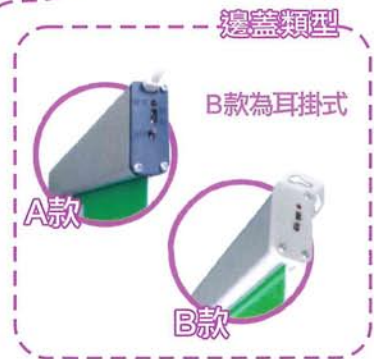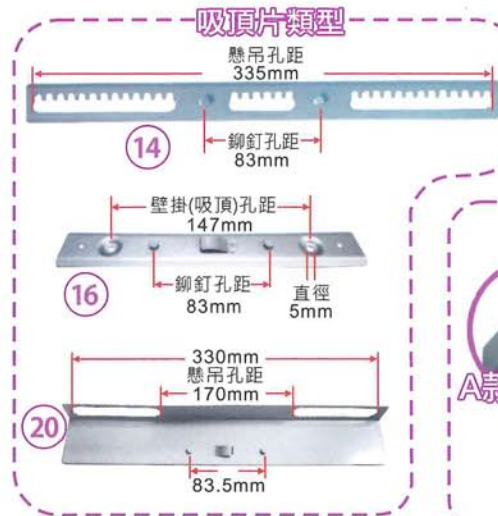

----- 面板類型 -----



※ 以下四款面板類型無消防署認可 ※



壁掛型 規格說明

型號規格		燈具等級	電池規格		光源規格		LED顆數	額定功率	外型尺寸 長x寬x高(mm)	顯示面尺寸 長x高(mm)	邊蓋+吸頂片 搭配方式
SH-202CSH-EX-L	出口	BH 級	鎳鎘	3.6V 700mAh	LED	6.8W	34 顆	6W/5.9W	A款 416x25x255 B款 452x29x257	402x201	A款 + ⑭或⑯或⑰
SH-202CSH-L	方向			3.6V 700mAh		4.8W	24 顆	4.2W/3.9W			
SH-202CSH-D-L	方向(雙面)		鎳鎘	3.6V 1700mAh	10W	50 顆	8W				

嵌頂型 規格說明

型號規格		燈具等級	電池規格		光源規格		LED顆數	額定功率	外型尺寸 長x寬x高(mm)	顯示面尺寸 長x高(mm)	嵌入孔尺寸 長x寬x高(mm)
SH-202CSH-A-EX-L	出口	BH 級	鎳鎘	3.6V 700mAh	LED	6.8W	34 顆	6W/5.9W	459x99x267	402x201	430x60x74
SH-202CSH-A-L	方向			3.6V 700mAh		4.8W	24 顆	4.2W/3.9W			
SH-202CSH-AD-L	方向(雙面)		鎳鎘	3.6V 1700mAh	10W	50 顆	8W				

充電時間 36 小時

有效亮燈時間 60分鐘以上

額定電壓 AC110 / 220V