

壁掛型 投光式LED 緊急出口 避難方向 誘導燈系列

3:1

本公司通過ISO-9001品質認證 符合消防署認可基準

壁掛、吸頂、懸吊皆適用

產品特色


- 鋁合金壓鑄材質，超薄設計，輕巧美觀。
- LED發光二極體、效率高，使用壽命平均可達30,000小時以上。
- CNC雕刻面板，結合LED發光二極體，質感甚佳。



型號規格C級
SH-123CSR-L



型號規格C級
SH-163CS-L

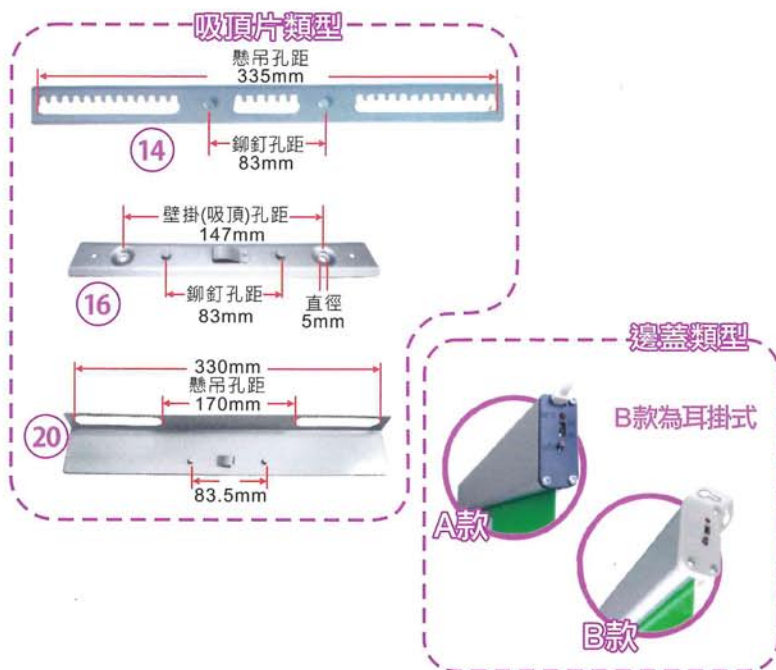

----- 面板類型 -----



1F



避難梯
Emergency Ladder



避難器具
Fire Escape Equipment



緩降機
Escape Sling

※ 以下四款面板類型無消防署認可 ※

壁掛型 規格說明

| 型號規格 | 燈具等級 | 電池規格 | 光源規格 | LED顆數 | 額定功率 | 外型尺寸 長x寬x高(mm) | 顯示面尺寸 長x高(mm) | 邊蓋+吸頂片 搭配方式 |
|----------------------|------|---------------|------|----------|-----------|--|------------------|------------------|
| SH-123CSR-EX-L 出口 | C級 | 鎳鎘 3.6V400mAh | LED | 3.6W 18顆 | 1.7W/1.8W | A款 374 x 25 x 174 B款 410 x 29 x 176 | 360 x 120 | A款 + ⑭或⑯或⑰ |
| SH-123CSR-L 方向 | | | | 3.6W 18顆 | 1.7W/1.8W | | | |
| SH-123CSR-D-L 方向(雙面) | | | | 3.6W 18顆 | 2.7W/2.8W | | | |
| SH-163CS-EX-L 出口 | C級 | 鎳鎘 3.6V700mAh | LED | 4.8W 24顆 | 3.3W | A款 514 x 25 x 221 B款 550 x 29 x 223 | 500 x 167 | A款 + ⑭或⑯或⑰ |
| SH-163CS-L 方向 | | | | 4.8W 24顆 | 3.3W | | | |
| SH-163CS-D-L 方向(雙面) | | | | 6.4W 32顆 | 4.2W | | | |

充電時間 36小時

有效亮燈時間 60分鐘以上

額定電壓 AC110 / 220V