

壁掛型·超薄型 投光式LED 緊急出口 避難方向 誘導燈系列

本公司通過ISO-9001品質認證 符合消防署認可基準

產品特色


- 鋁合金壓鑄材質，超薄設計，輕巧美觀。
- LED發光二極體、效率高，使用壽命平均可達30,000小時以上。
- CNC 雕刻面板，結合LED發光二極體，質感甚佳。



型號規格 BH級
SH-203CSH-EX-L



型號規格 BH級
SH-203CSH-F-EX-L

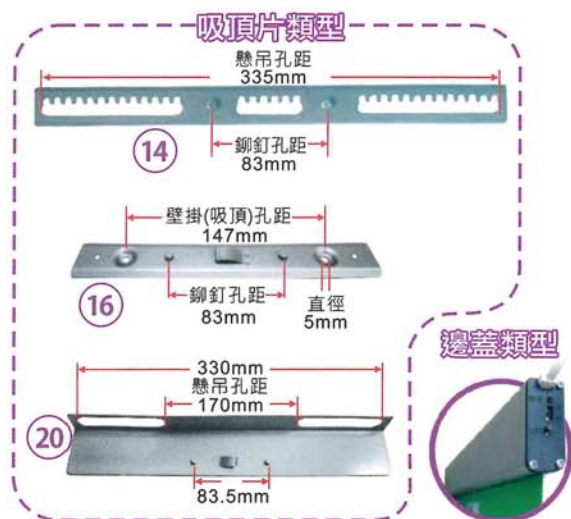

面板類型



※ 以下四款面板類型無消防署認可 ※

1F

2FA

避難梯
Emergency Ladder

避難器具
Fire Escape Equipment

緩降機
Escape Sling

壁掛式/吸頂式/懸吊式 規格說明

型號規格	燈具等級	電池規格	光源規格 (功率W x 數量)	額定功率	外型尺寸 長x寬x高(mm)	顯示面尺寸 長x高(mm)	邊蓋+吸頂片 搭配方式
SH-203CSH-EX-L 出口	BH級	鎳鎘	8.4V 400mAh	0.2x48 顆	620x25x256	606x202	⑭ 或 ⑯ 或 ⑰
SH-203CSH-L 方向			8.4V 400mAh	0.2x36 顆			
SH-203CSH-D-L 方向(雙面)			8.4V 600mAh	0.2x42 顆			

充電時間 36 小時

照明時間 60分鐘以上

額定電壓 AC110 / 220V

超薄型 規格說明

型號規格	燈具等級	電池規格	光源規格 (功率W x 數量)	額定功率	外型尺寸 長x寬x高(mm)	顯示面尺寸 長x高(mm)	壁掛孔距
SH-203CSH-F-EX-L 出口	BH級	鎳鎘	8.4V 400mAh	0.2x48 顆	691x25x287	606x202	270mm
SH-203CSH-F-L 方向			8.4V 400mAh	0.2x36 顆			

充電時間 36 小時

照明時間 60分鐘以上

額定電壓 AC110 / 220V

製造產地：台灣

圖片樣式僅供參考，以實際出貨產品為主

2021-04