

緊急出口標示燈 避難方向指示燈

LED

(嵌地型)

超高亮度


超省電

消防署型式認可合格
符合ISO-9001國際認證



安裝施工方式

- 一、請於完成磁磚或大理石鋪設後再將埋入底盒安裝於預埋空間內，並保持埋入底盒上緣與磁磚或大理石之間距為1公分左右。
- 二、將標示面板，迫緊，強化玻璃依序置入機體座內，再將不銹鋼面板以不銹鋼螺絲鎖合於機體座上。
(如右圖)

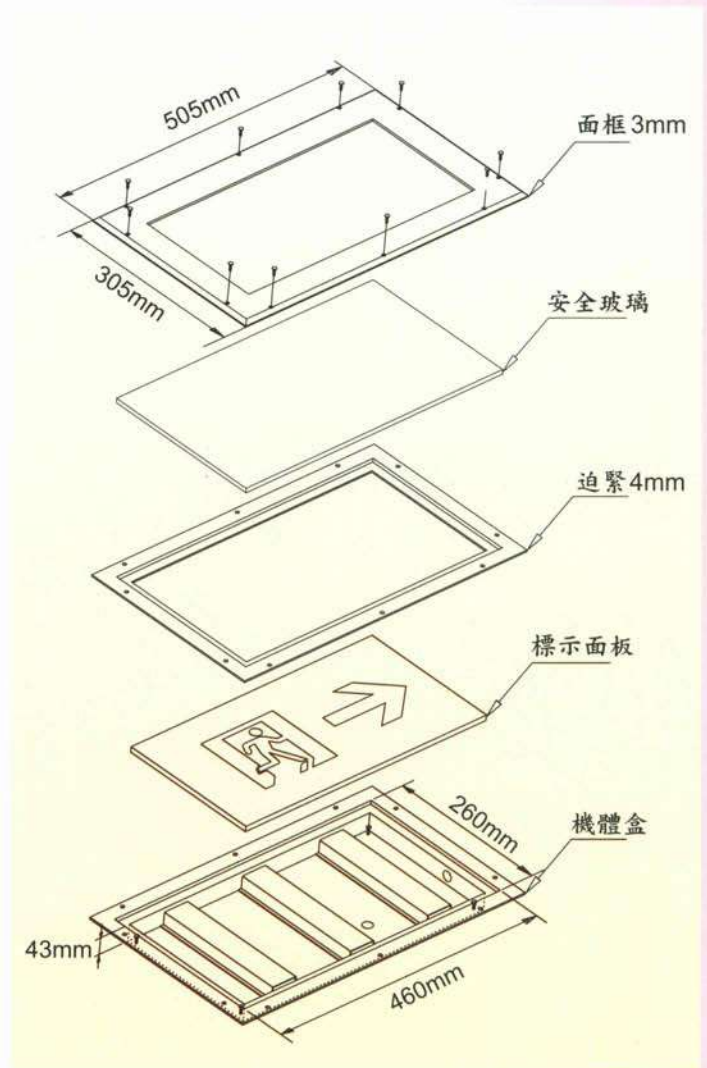

※預留空間尺寸



- ◆ 型號：TKM-907-BH2-400-1-S〔鎳鎘〕 TKM-907-BH2-400-2-S〔鎳氫〕
- ◆ 額定電壓：全電壓 AC 110V/220V 60Hz
- ◆ 電池規格：鎳鎘／鎳氫 3.6V 700mAh
- ◆ 充電時間：48小時 照明時間：60分鐘
- ◆ 消耗功率：4.3W/5.0W
- ◆ 標示面板：400 mm X 200 mm
- ◆ 面框尺寸：505 mm X 305 mm X 3 mm(不銹鋼)