



人語發音

瓦斯洩漏警報器

VOICE WARNING ALARM SAFETY GAS DETECTOR

吸頂型 / 壁掛型



國/台語
語音警報提示



高靈敏度
品質穩定



故障
自動檢測功能



附底座
安裝方便




AC90V~240V
皆可使用



附移報接點可與
消防總機及保全、
監控、等系統連動



▶ 安裝說明

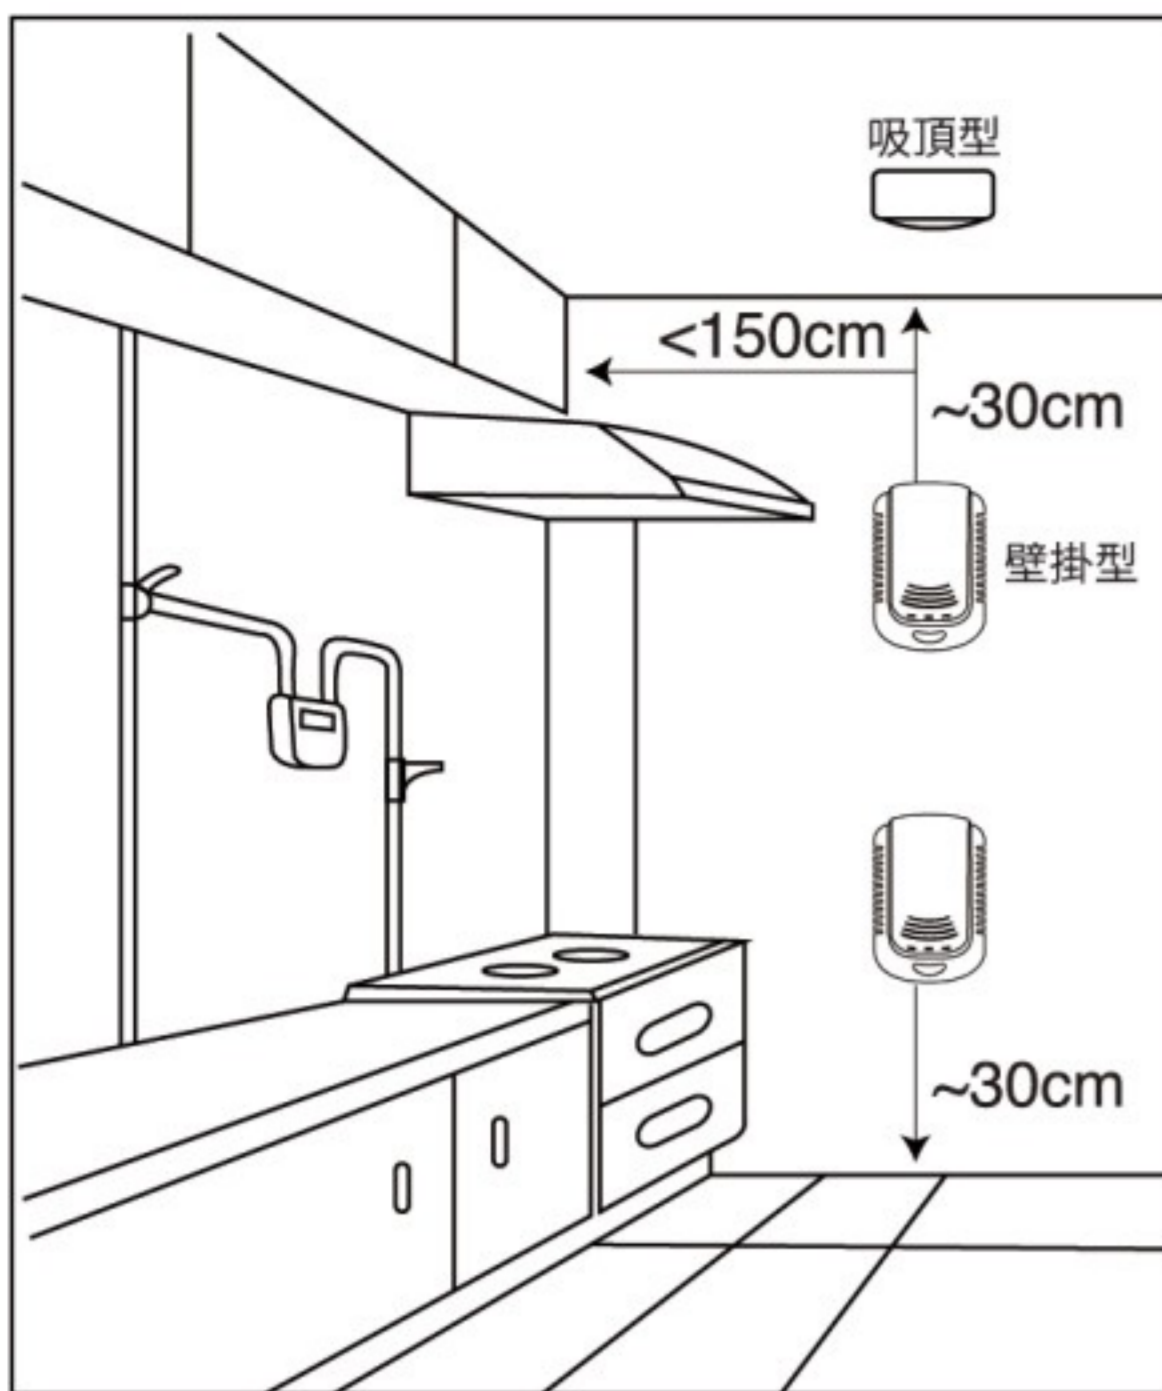

使用**天然氣**

- 建議安裝在距離天花板0.3-1公尺內，距氣源半徑1.5公尺以外的地方。

使用**液化石油氣**

- 建議安裝在距離地板0.3-1公尺內，距氣源半徑1.5公尺以外的地方。

不建議安裝位置

- 與煤氣爐具太近，以免遭警報器受火焰烘烤。
- 安裝在浴室、廁所等濕氣較多的地方。
- 安裝在油煙、灰塵或過於骯髒的地方，避免進氣孔堵塞。
- 安裝在工作溫度外或是太陽直接照射的地方。

▶ 發生警報時

勿開關任何電器物品，應立即關閉燃氣閥門，打開門窗讓空氣流通，並通知相關專業人員處理。

▶ 產品規格

產品型號	CY-001(吸頂) CY-002(壁掛)	警報濃度	2500ppm以上
檢測氣體	天然氣、液化石油氣	警報音量	1M為85dB以上
工作電壓	AC90~240V	警報裝置	內建國台雙語語音
工作溫度	0~50°C	尺寸	112*73*42mm
相對濕度	0~95%	重量	185g

▶ 動作方式

熱機	通電後，進入熱機狀態，綠色電源指示燈亮，語音提示『歡迎使用語音型瓦斯警報器，正在檢測，請等三分鐘』
待機	待機狀態，綠色指示燈恆亮
警報	警報狀態，紅燈指示燈閃爍，並響起警報聲及國、台語語音『瓦斯洩漏、瓦斯洩漏』
故障	故障狀態自動檢測，黃色指示燈恆亮
測試	按下測試鍵，綠色指示燈恆亮，紅色指示燈閃爍，並響起警報聲

▶ 注意事項

1. 本產品內含精密元件，在運輸/安裝過程中不能猛烈撞擊或敲打，否則將引起警報器失靈。
2. 本產品為可燃氣體警報器，不能用於檢測一氧化碳等有毒氣體。
3. 本產品需要定期維護，每月一次除去警報器表面灰塵，保持進氣孔通暢，每半年檢測一次，發現失效，請盡快維修或更換。
4. 請勿使用清潔劑或溶劑擦拭警報器，化學物質可能會永久性的損壞或污染警報器。
5. 避免在警報器附近噴灑空氣清新劑、髮膠、油漆或其他噴霧劑。

建議更換期限：**5年**