

# 防煙門扣-電磁扣

DH501-LED牆上標準型  
DH503-LED牆上加長型

安裝影片▶



LI SHYANG  
HOME-SAFE

www.home-safe.tw



DH501-LED



DH503-LED

## 產品搭配



SAP702  
可調式鐵板  
(角度)



SAP702F  
固定式鐵板  
(角度)



SAP702E  
埋入式鐵板



SAP702L  
加長型鐵板  
(角度可調)

## ★門扣兩大特點



LED  
電源指示燈



雙面膠  
安裝更便利

## 使用特性


- 安裝場所：醫院、旅館、百貨公司等公共建築物
- 電磁扣電源：由消防系統供電(12V或24VDC)
- 應用：電磁門扣安裝在防煙門扇與牆面上扣住，與防火門組合成一套單樓層逃生系統，當火災發生時由煙霧偵測啟動將門扣釋放後防煙門即透過門弓器關上，與防火門組合成一套區劃防止火災/煙霧蔓延系統。

## 產品規格


- LED燈指示
- 消耗電流：100mA/12V, 50mA/24V
- 電壓選擇：12VDC/24VDC
- 抗拉力：約50kg (110磅)
- 適用鐵板：可調式、固定式、埋入式、加長型鐵板
- 動作輸出(訂製品)：com/no/nc (需特別訂購)

## 產品尺寸

- DH501-LED: 80L×80W×37H mm

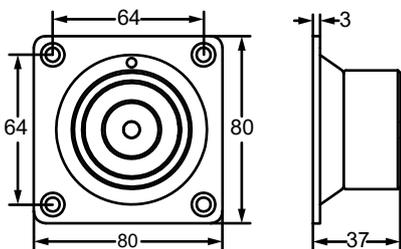

- DH503-LED: 80L×80W×97H mm

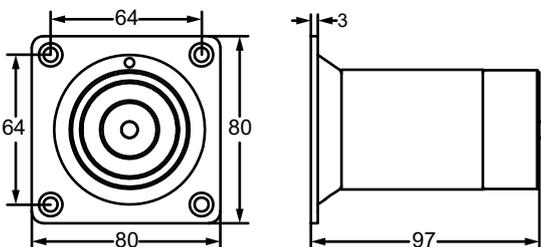


## 安裝建議

- DH501-LED 牆上標準型



- DH503-LED 牆上加長型

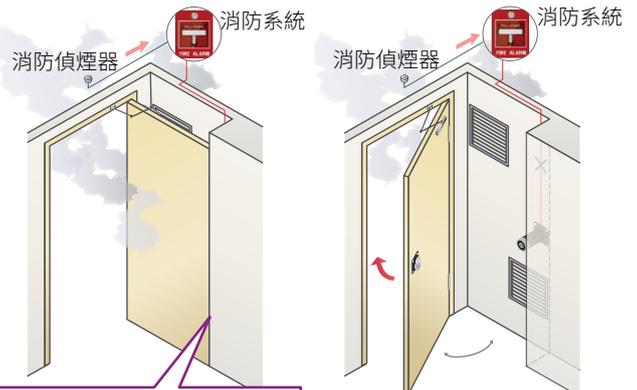

可讓防煙門打開時與柱面切齊  
使整體牆面平整美觀