

防煙門扣-電磁扣

通電開

DH501OF 通電開牆上標準型
DH503OF 通電開牆上加長型



DH501OF




DH503OF

產品規格


- 產品型號：
DH501OF:牆上標準型(通電開)
DH501SOF:牆上標準型，附訊號(通電開)
DH503OF:牆上加長型(通電開)
DH503SOF:牆上加長型，附訊號(通電開)
- 通電開，通電時間0.1秒~10秒
- 抗拉力：70LBS (30~35Kg)
- 內建突波吸收器
- 訊號：選購
- 電壓：12/24VDC 可調整
- 電流：940mA/12VDC, 445mA/24VDC

產品尺寸

- DH501OF:80L×80W×37H mm

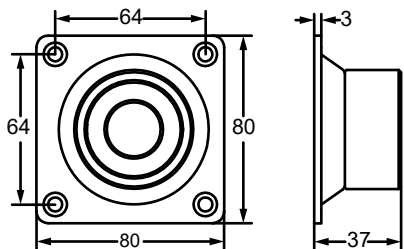


- DH503OF:80L×80W×97H mm

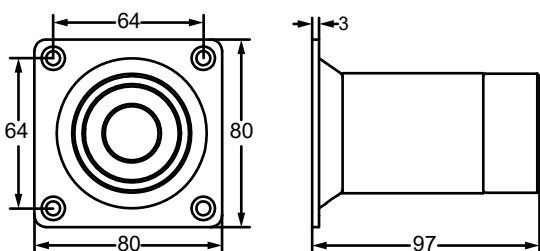


適用鐵板


底部附雙面膠，安裝更方便



- 可調式鐵板(角度)

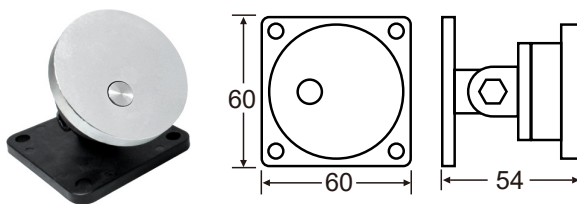

- 固定式鐵板(角度)

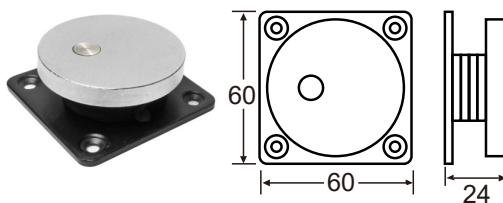

使用特性

- 安裝場所：醫院、旅館、百貨公司等公共建築物
- 電磁扣電源：由消防系統供電(12V或24VDC)
- 應用：電磁門扣安裝在防煙門扇與牆面上扣住，與防火門組合成一套單樓層逃生系統，當火災發生時由煙霧偵測啟動將門扣釋放後防煙門即透過門弓器關上，與防火門組合成一套區劃防止火災/煙霧蔓延系統。

安裝建議

- DH501OF 牆上標準型



- DH503OF 牆上加長型



可讓防煙門打開時與柱面切齊
使整體牆面平整美觀