


PROTECTOR 小區劃型 **QR** 優美撒水頭 (K50) 在本公司嚴格的製程、品質管制及包裝下，每一批須經消防署委託 CFS 財團法人消防安全中心基金會到場嚴格檢驗才出貨到各地經銷商，讓使用者更能安心使用。

型號	FS06 F
安裝方向	優美向下小區劃型
標示溫度(動作溫度)	72°C (70~74°C)
放水量 K	50±2ℓ/min
裝接螺紋	PT1/2
裝接扭力	300kgf-cm
安裝壓力範圍	1~10kgf/cm ²
放射壓力範圍	1~7kgf/cm ²
試驗壓力	25 kgf/cm ²
感熱元件	易熔片型
感熱種類(動作時間)	第 1 種(30 秒以下)
容許最高周圍溫度	39°C
有效防護半徑	r=2.6m



材料規格表

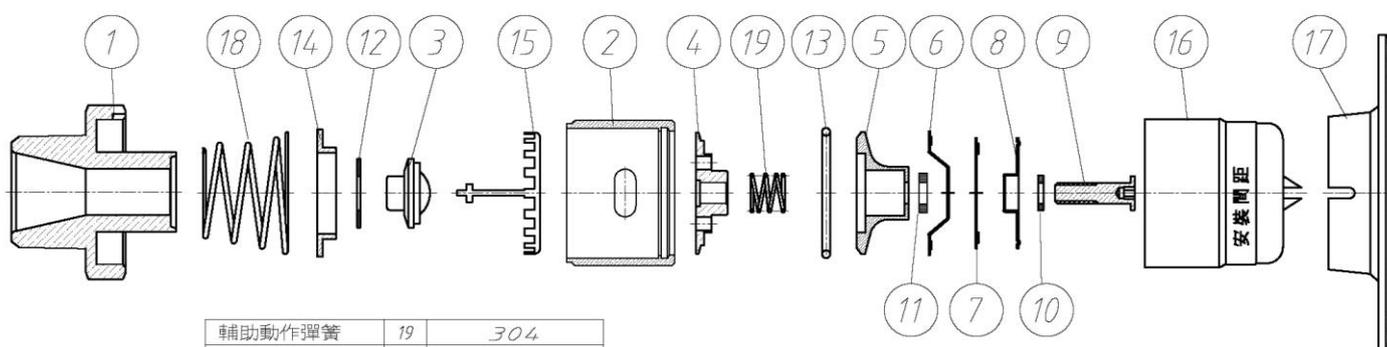

輔助動作彈簧	19	304
迴水板彈簧	18	304
裝飾蓋	17	NYLON66+HB
保護蓋	16	HDPE
迴水板	15	304
止落板	14	C2680
動作彈簧	13	304
止水彈片	12	鍍合金外包覆鐵弗龍
隔熱墊	11	
感熱元件-低溫合金	10	72°C
固定螺絲	9	C3771
集熱蓋	8	C1100
小集熱片	7	C1100
大集熱片	6	C1100
彈簧下座	5	C3771
彈簧上座	4	C3771
優美內銅柱	3	C3771
套筒	2	C3771
本體	1	C3771

