


PROTECTOR 倉庫(貨架)型快速撒水頭-K114(K8.0)在本公司

嚴格的製程、品質管制及包裝下，每一批須經消防署委託 CFS 財團法人消防安全中心基金會到場嚴格檢驗才出貨到各地經銷商，讓使用者更能安心使用。

材料規格表

型號	PS017	PS018
安裝方向	向上型	向下型
表面處理	原銅、鍍鉻	
標示溫度(動作溫度)	68°C (64.6~78.2°C)	
放水量 K	114±5ℓ/min(K8.0)	
裝接螺紋	PT3/4 20A	
裝接扭力	300kgf-cm	
最高安裝壓力範圍	14kgf/cm ² 以下(200psi)	
放射壓力範圍	1~7kgf/cm ²	
試驗壓力	25 kgf/cm ²	
感熱元件	玻璃球型(NORBULB N3)	
感熱種類(動作時間)	第 1 種(25 秒以下)	
容許最高周圍溫度	39°C	
有效防護半徑	2.6m	

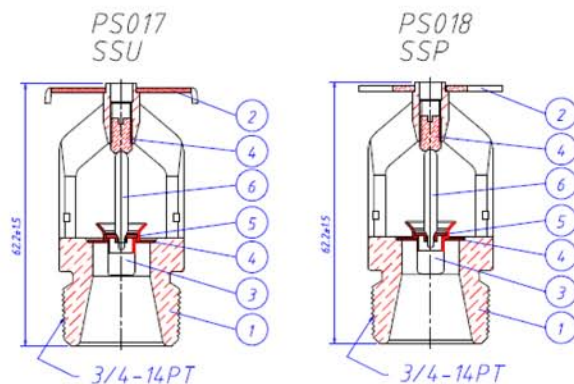

玻璃球 BULB	7	NORBULB N3-68°C-20mm
K114 彈片 SEAL	6	BERY. NICKEL SPRING TEFLON TAPE
螺絲 LOAD SCREW	5	ASTM C36000(CNS C3604)
內銅柱固定片 QR CAP SEAT	4	ASTM S30400(CNS 304)
內銅柱 CAP	3	ASTM C11000(CNS C1100)
QR 避水板 DEFLECTOR 68°C	2	ASTM C26800(CNS C2680)
K114 本體 FRAME	1	ASTM C36000(CNS C3604)

