


■地上消防栓- 3" , 4"

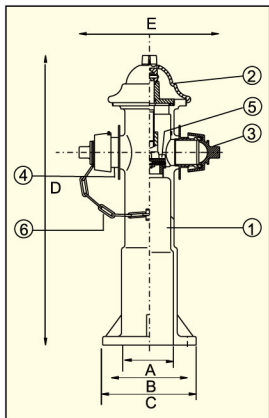


型號	規格 mm(in)	A	B	C	D	E	入口規格	重量
F3	75 (3")	110	175	215	655	320	法蘭JIS 10 ^K 4"-3"	25kg
F4	100 (4")	110	175	215	655	320	法蘭JIS 10 ^K 4"	25kg

■材質規格表

編號	部件名稱	材質	編號	部件名稱	材質
1	本體	FC200	4	快速接頭出口	YBSC3
2	頂蓋	FC200	5	止水墊片	NBR
3	出水口蓋	FC200	6	鐵鍊	SS400

■地上消防栓- 6"

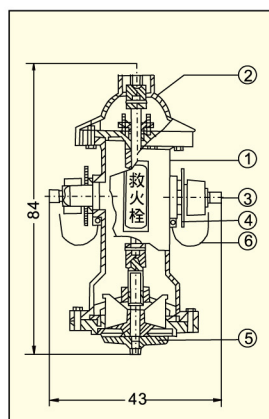


型號	規格 mm(in)	工作壓力	測試壓力	入口規格	重量
F6	150 (6")	10kgt/cm ²	20kgt/cm ²	ANSI 6" 150P FF	

■材質規格表

編號	部件名稱	材質	編號	部件名稱	材質
1	本體	FC200	4	快速接頭出口	YBSC3
2	頂蓋	FC200	5	止水墊片	NBR
3	出水口蓋	YBSC3	6	鐵鍊	SS400

■地下消防栓

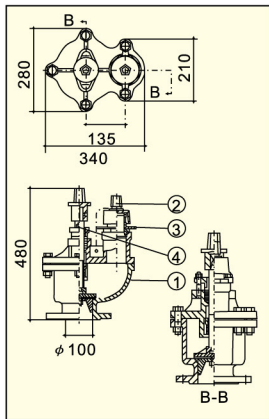

地下消防栓：可埋設於地下用鑄鐵箱蓋保護，可使用在不適於地上消防栓之場所，如容易車輛碰撞之場合。

型號	規格 mm(in)	工作壓力	測試壓力	入口規格	重量
FA3	75 (3")	10kgt/cm	20kgt/cm	法蘭JIS 10 ^K 4"-3"	45kg
FA4	100 (4")	10kgt/cm ²	20kgt/cm ²	法蘭JIS 10 ^K 4"	45kg

■主要材質規格表

編號	部件名稱	材質	編號	部件名稱	材質
1	本體	FCD400	3	快速接頭出口	BC6
2	出水口蓋	FCD400	4	中心軸桿	BC6

■各式消防栓開關把手及保護蓋

