



正德防火




TECHNICAL DATA

拉桿式砲塔附大流量瞄子

MODEL :

CD-HM292+CJ1250

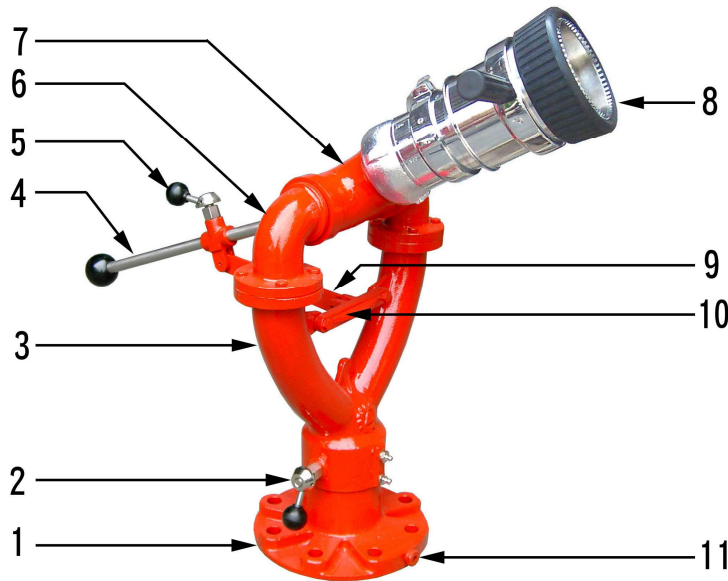

材 料 表

NO	零件名稱	數量	材質
1	入口	1	BC-6
2	水平旋轉定位鈕	1	青銅
3	本體	1	BC-6
4	操作桿	1	SUS304
5	上下角度定位鈕	1	青銅
6	彎頭	2	BC-6
7	出口接頭	1	BC-6
8	瞄子	1	BC-6+鍍鉻
9	連桿	1	青銅
10	連桿支架	1	青銅
11	自動洩水閥	1	青銅 /SUS304

規格說明

一. 砲塔本體(MONITOR)

1. 入口尺寸：4" ANSI 150# FF/RF。
2. 出口尺寸：2.5"NH 或 3"-12UN。
3. 水平旋轉度 360°，上下角度調整範圍-45°~+85°，兩者皆可任意角度定位。
4. 試驗壓力：300PSIG(21kgf/c m²)。
5. 設計壓力：200PSIG(14kgf/c m²)。
6. 操作壓力：≤200PSIG(14kgf/c m²)。

二. 瞄子(NOZZLE)

1. 入口尺寸：2.5"NH 或 3"-12UN 活動式母牙接頭。
2. 水霧水柱無段式調整。
3. 流量調整範圍：350、500、750、1000、1250GPM 等五段式流量選擇。
4. 射程：最大流量且入口壓力於 7 kgf/c m²時，直水柱 80m，全水霧 35m。
5. 輻射角：115°。

三. 總重：約 34kg。

正德防火工業股份有限公司
CHENG DEH FIRE PROTECTION INDUSTRIAL CORP.

- 總公司: 桃園市蘆竹區南山路一段258號
電話:(03)322-7711 傳真:(03)222-0116
- 分公司: 高雄市河北二路 41 號
電話:(07)286-7843 傳真:(07)286-2962
- <http://www.cheng-deh.com.tw>

經銷商