


定址式差動探測器 QA03

動作原理 當探測器周圍溫度快速上升，達到火災前期標準時(動作溫度)，探測器內部熱敏元件，可準確快速偵測環境溫度變化，回報火警受信總機。

- 特性**
- 可利用磁測方式動作，不用手動短路。(選配)
 - 定址探測器本身採用二線式接線方式，配線簡易。
 - 產品通過CE測試，不易因安裝環境之干擾而造成誤報的問題。
 - 具有信號自保功能，易於查詢動作之探測器。
 - 具有監視閃爍功能，可輕易辨視探測器是否處於正常狀態。
 - 整體結構以排除積水概念為主，以消除工地常見配管間及天花板漏水而流入探測器引起之誤報。
 - 底座接線端子台螺絲使用不脫落設計，方便安裝施工。
 - 採用耐久性強及不易變形變色之工程防火塑膠材料。
 - 電子式偵測電路準確性較機械感應原理高，可降低誤報機率。
 - 共用型多重功能的底座設計，方便工地作業。
 - 編碼方式採指撥方式，方便施作。



尺寸圖

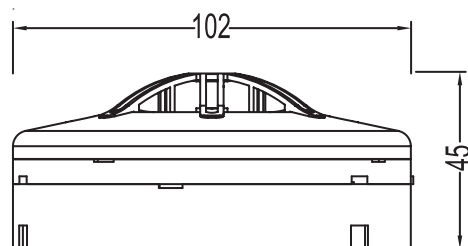

單位:mm

規格

型號	QA03-1	QA03
種類	一種	二種
動作濃度	室溫+20℃ 30秒內	室溫+30℃ 30秒內
動作電流	DC 24V 6mA	
監視電流	DC 24V 850 μA	
位址設定	二進位	
周圍容許溫度	0℃~50℃	
相對溼度	10%~95%	
材質	防火塑膠	
尺寸	102mm (直徑) × 45mm (高)	
重量	約115g	
顏色	白色	



有效警戒面積

離地面高度	建築物構造	一種	二種
未滿4公尺	防火建築材料	90平方公尺	70平方公尺
	一般建築材料	50平方公尺	40平方公尺
4公尺以上 未滿8公尺	防火建築材料	45平方公尺	35平方公尺
	一般建築材料	30平方公尺	25平方公尺