


# 閃滅兼音聲引導 投光式LED誘導燈系列

本公司通過ISO-9001品質認證 符合消防署認可基準

本產品應搭配引導燈具連動控制盤、偵煙式探測器使用

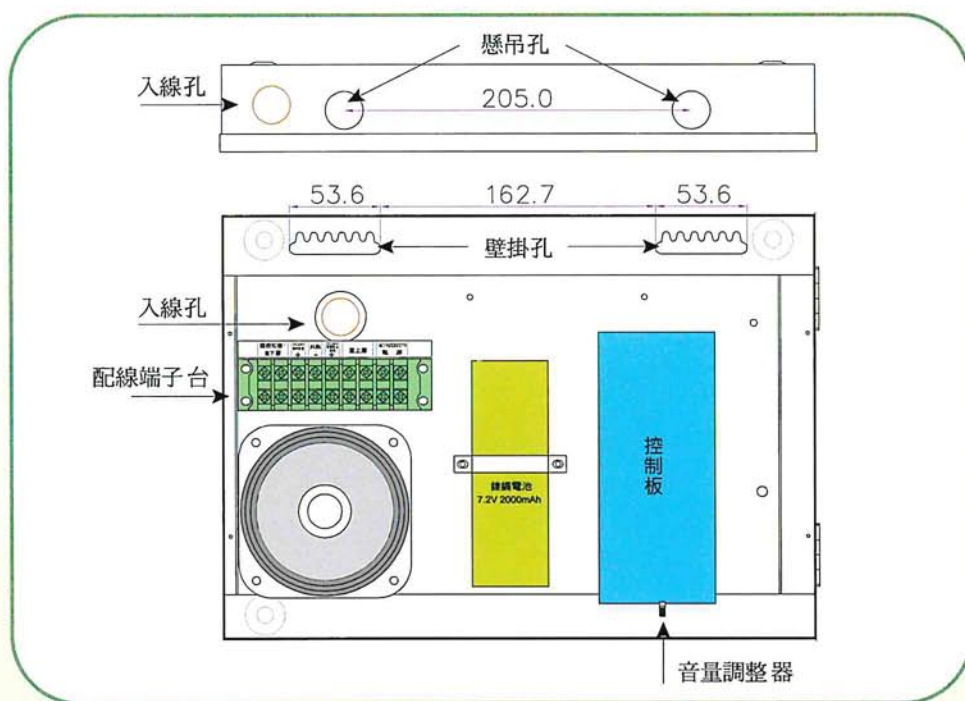

## (內照型)閃滅兼音聲引導 規格說明

型號	燈具等級	額定電壓 / 額定頻率	電池規格	光源規格	額定功率	外型尺寸(mm)
SH-201CSHVI-EX-L	BH級	Ac110/220V 60Hz	鎳鎘 7.2V 2000Ah x1	LED(0.07W) x22	10.2/9.5W	長 寬 高 352 x 53 x 270

充電時間：24小時 照明時間：1小時以上 額定電流：185/100mA